３０．日之出水道機器バルブボックス
仕切弁ボックス（受枠はL型またはB型）～NHVO-25用

ボックス定価は下記 Ⓐと Ⓑ のセット金額になります

単位　円

	写真	蓋タイプ	製品特長	重量	価格	ｷｬｯﾌﾟ価格	ｷｬｯﾌﾟ付価格
Ⓐ	①	VOS-21G-15LA	蓋はﾌﾞﾙｰ標示/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	14.4Kg	30,000		
いずれかの蓋の組合せ	②	CVOS-21G-15LA(HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ｻｲｽﾞｷｬｯﾌﾟ付き/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	14.4Kg	31,400	740	32,140
		VO-21G-15LA	蓋は黒色/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	14.2Kg	27,200		
	③	CVOS-21G-15B(HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ｻｲｽﾞｷｬｯﾌﾟ付き/受枠は口環式(B型)	18.6Kg	43,100	740	43,840

管径φ50～φ100　　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	Ⓐ	REP NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 150B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	下桝価格 Ⓑ
重量(kg)		2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		4,800	9,300	10,100	11,700	17,800	5,700	7,200	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1					1						1	H=510	22,200
H=0.70	1		1			1						1	H=610	31,500
H=0.80	1	1		1							1	1	H=710	33,000
H=0.90	1	1		1			1				1	1	H=810	38,700
H=1.00	1	1		1					1		1	1	H=910	41,800
H=1.10	1	1		1						1	1	1	H=1010	44,600
H=1.20	1	1		1			1			1	1	1	H=1110	50,300

管径φ150　　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	Ⓐ	REP NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 150B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	下桝価格 Ⓑ
重量(kg)		2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		4,800	9,300	10,100	11,700	17,800	5,700	7,200	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1	1			1							1	H=410	20,900
H=0.70	1					1						1	H=510	22,200
H=0.80	1		1			1						1	H=610	31,500
H=0.90	1	1		1							1	1	H=710	33,000
H=1.00	1	1		1			1				1	1	H=810	38,700
H=1.10	1	1		1					1		1	1	H=910	41,800
H=1.20	1	1		1						1	1	1	H=1010	44,600

管径φ200　　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	Ⓐ	REP NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 150B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	下桝価格 Ⓑ
重量(Kg)		2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		4,800	9,300	10,100	11,700	17,800	5,700	7,200	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1				1							1	H=360	16,100
H=0.70	1		1		1							1	H=460	25,400
H=0.80	1	1				1						1	H=560	27,000
H=0.90	1			1							1	1	H=660	28,200
H=1.00	1			1			1				1	1	H=760	33,900
H=1.10	1			1					1		1	1	H=860	37,000
H=1.20	1			1						1	1	1	H=960	39,800

①VOS-21G-15LA

②CVOS-21G-15LA(HMS)

③CVOS-21G-15B(HMS)

仕切弁ボックス（受枠はミニネジ式）～NHVO-25用

単位　円

蓋タイプ	製品特長	重量	価格	ｷｬｯﾌﾟ価格	ｷｬｯﾌﾟ付価格
CVONS-20G-25LU(HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ｻｲｽﾞｷｬｯﾌﾟ付き/受枠はﾐﾆﾈｼﾞ式(嵩上げ7cm/嵩下げ3cm)	28.1Kg	62,100	740	62,840

管径φ50～φ100　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	CVONS-20G-25LU(HMS)	REP NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量（kg）	28.1	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	62,840	4,800	9,300	10,100	11,700	17,800	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1				1						1	H=495	78,940
H=0.70	1		1		1						1	H=595	88,240
H=0.80	1	1				1					1	H=695	89,840
H=0.90	1			1						1	1	H=795	91,040
H=1.00	1			1			1			1	1	H=895	96,740
H=1.10	1			1				1		1	1	H=995	99,840
H=1.20	1			1					1	1	1	H=1095	102,640

管径φ150　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	CVONS-20G-25LU(HMS)	REP NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量（kg）	28.1	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	62,840	4,800	9,300	10,100	11,700	17,800	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1				1						1	H=495	78,940
H=0.70	1	1			1						1	H=545	83,740
H=0.80	1					1					1	H=645	85,040
H=0.90	1		1			1					1	H=745	94,340
H=1.00	1	1		1						1	1	H=845	95,840
H=1.10	1	1		1			1			1	1	H=945	101,540
H=1.20	1	1		1				1		1	1	H=1045	104,640

管径φ200　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	CVONS-20G-25LU(HMS)	REP NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量（kg）	28.1	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	62,840	4,800	9,300	10,100	11,700	17,800	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	対応不可												
H=0.70	1				1						1	H=495	78,940
H=0.80	1	1			1						1	H=545	83,740
H=0.90	1					1					1	H=645	85,040
H=1.00	1		1			1					1	H=745	94,340
H=1.10	1	1		1						1	1	H=845	95,840
H=1.20	1	1		1			1			1	1	H=945	101,540

CVONS-20G-25LU(HMS)

嵩上げ時
（最大7cm上げ）

嵩上げ/下げの機能は設置後の
維持管理時での機能で、施工
時の機能ではありません

嵩下げ時
（最大3cm下げ）

仕切弁ボックス（受枠はﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工対応型）～NVK-25用

単位　円

蓋タイプ	製品特長	重量	価格	ｷｬｯﾌﾟ価格	ｷｬｯﾌﾟ付価格
NVKS-21G-15L	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ｻｲｽﾞｷｬｯﾌﾟ付き/受枠はﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工対応型	14.5Kg	36,400	740	37,140

管径φ50～φ100　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	NVKS-21G-15L	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12×L150	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12×L250	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.9	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	36,400	3,160	4,190	3,700	6,400	10,700	12,400	13,600	19,700	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1		1	1		1		1						1	H=510	72,990
H=0.70	1		1	1	1				1					1	H=610	74,790
H=0.80	1	1		1			1						1	1	H=710	73,760
H=0.90	1	1		1			1			1			1	1	H=810	79,460
H=1.00	1	1		1			1				1		1	1	H=910	82,560
H=1.10	1	1		1			1					1	1	1	H=1010	85,360
H=1.20	1	1		1			1			1		1	1	1	H=1110	91,060

管径φ150　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	NVKS-21G-15L	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12×L150	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12×L250	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.9	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	36,400	3,160	4,190	3,700	6,400	10,700	12,400	13,600	19,700	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1	1		1				1						1	H=410	61,260
H=0.70	1		1	1		1		1						1	H=510	72,990
H=0.80	1		1	1	1				1					1	H=610	74,790
H=0.90	1	1		1			1						1	1	H=710	73,760
H=1.00	1	1		1			1			1			1	1	H=810	79,460
H=1.10	1	1		1			1				1		1	1	H=910	82,560
H=1.20	1	1		1			1					1	1	1	H=1010	85,360

管径φ200　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	NVKS-21G-15L	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12×L150	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞ M12×L250	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.9	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	36,400	3,160	4,190	3,700	6,400	10,700	12,400	13,600	19,700	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1	1		1				1						1	H=410	61,260
H=0.70	1		1	1	1			1						1	H=460	68,690
H=0.80	1	1		1					1					1	H=560	67,360
H=0.90	1		1	1		1			1					1	H=660	79,090
H=1.00	1		1	1	1		1						1	1	H=760	81,190
H=1.10	1		1	1	1		1			1			1	1	H=860	86,890
H=1.20	1		1	1	1		1				1		1	1	H=960	89,990

調整部施工部材（NVK-21用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M12X150	1	3,160
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M12X250	1	4,190
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 6.2kg（2袋1箱入り）	1	3,700
型枠24型	1	14,700

＊鉄蓋1組につき、
1ｾｯﾄ必要です。
＊ﾎﾞﾙﾄはどちらか１つ

＊型枠24型は、
業者様お持ちであれば不要です。

（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工構造図）

＊下記構造図はﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ部分を一部ｶｯﾄしたものです

NVKS-21G-15L

新型蝶番
（有効内径拡大）

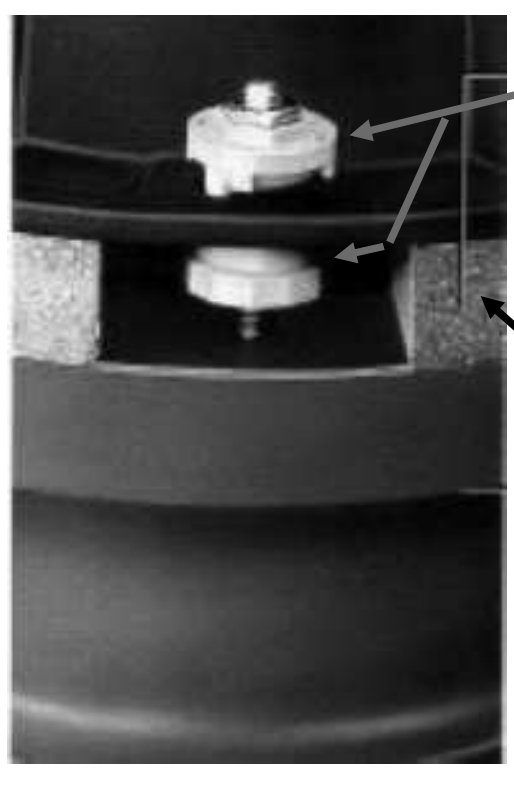

ﾎﾞﾙﾄ緊結による鉄蓋と
下桝の一体化構造
及び調整駒でのﾚﾍﾞﾙ
調整機能

無収縮
超早強
高流動性
ｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ
「ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ」

新型仕切弁ボックス（バルブボックス耐震化:ボルト緊結）

単位　円

		写真	蓋タイプ	製品特長	重量	鉄蓋価格	ｷｬｯﾌﾟ価格	ｷｬｯﾌﾟ付価格
A	いずれかの蓋の組合せ	①	VDP-21G-15LR	蓋表面は鋳物/ｷｬｯﾌﾟ取り付け部6か所/受枠はｽﾄｯﾊﾟｰ無	13.8Kg	26,100	2,220	28,320
		②	VDR-21G-15LR(41BL)	蓋表面はﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂/管理NO無し/受枠はｽﾄｯﾊﾟｰ無	13.1Kg	31,320	720	32,040

内蓋INC-P1

・土砂流入防止

・ﾜﾝﾀｯﾁで着脱

①VDP-21G-15LR 最大で6か所の情報項目

通常	①管口径	②流れ方向
拡張	③管　種	④施設分類
	⑤土被り	⑥閉栓方向

②VDR-21G-15LR

鋳鉄製継足し棒BPR

・確実なﾊﾞﾙﾌﾞ操作をｻﾎﾟｰﾄ



単位　円

ｻｲｽﾞ	型式名	価格
L=300	BPR-0.3L	7,400
L=500	BPR-0.5L	8,700
L=700	BPR-0.7L	9,900
L=1000	BPRP-1.0L	17,200
L=1300	BPRP-1.3L	24,600
L=1500	BPRP-1.5L	25,800
L=1700	BPRP-1.7L	27,000
L=2000	BPRP-2.0L	34,400
ｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟ	BPR-0.1L	6,500
φ250用	ﾌﾚﾄﾞﾒ250	6,600

管径φ50～φ100　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	A	内蓋 INC-P1	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X75	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X110	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X150	VDR-25-50K	NVK-25-100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)		0.1	0.3	0.4	0.5	1.3	9	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		1,740	1,040	1,360	1,510	6,400	10,700	12,400	13,600	19,700	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1	1	1							1					1	H=510	26,880
H=0.70	1	1			1		1			1					1	H=610	38,050
H=0.80	1	1		1		1		1						1	1	H=710	40,000
H=0.90	1	1		1		1		1			1			1	1	H=810	45,700
H=1.00	1	1		1		1		1				1		1	1	H=910	48,800
H=1.10	1	1		1		1		1					1	1	1	H=1010	51,600
H=1.20	1	1		1		1		1			1		1	1	1	H=1110	57,300

管径φ150　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	A	内蓋 INC-P1	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X75	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X110	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X150	VDR-25-50K	NVK-25-100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)		0.1	0.3	0.4	0.5	1.3	9	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		1,740	1,040	1,360	1,510	6,400	10,700	12,400	13,600	19,700	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1	1		1		1			1						1	H=410	27,500
H=0.70	1	1	1							1					1	H=510	26,880
H=0.80	1	1			1		1			1					1	H=610	38,050
H=0.90	1	1		1		1								1	1	H=710	27,600
H=1.00	1	1		1		1		1			1			1	1	H=810	45,700
H=1.10	1	1		1		1		1				1		1	1	H=910	48,800
H=1.20	1	1		1		1		1					1	1	1	H=1010	51,600

管径φ200　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位　円

土被り	A	内蓋 INC-P1	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X75	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X110	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ﾜｯｼｬｰ M12X150	VDR-25-50K	NVK-25-100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(Kg)		0.1	0.3	0.4	0.5	1.3	9	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		1,740	1,040	1,360	1,510	6,400	10,700	12,400	13,600	19,700	5,700	8,800	11,600	13,700	4,400		
H=0.60	1	1	1						1						1	H=360	20,780
H=0.70	1	1			1		1		1						1	H=460	31,950
H=0.80	1	1		1		1				1					1	H=560	33,600
H=0.90	1	1	1					1						1	1	H=660	33,280
H=1.00	1	1	1					1			1			1	1	H=760	38,980
H=1.10	1	1	1					1				1		1	1	H=860	42,080
H=1.20	1	1	1					1					1	1	1	H=960	44,880

仕切弁ボックス（受枠はL型またはB型）～NHVO-35用

ボックス定価は下記 Ⓐと Ⓑ のセット金額になります

単位 円

A	写真	蓋タイプ	製品特長	重量	鉄蓋価格	ｷｬｯﾌﾟ価格	ｷｬｯﾌﾟ付価格
いずれかの蓋の組合せ	①	VOS-32G-15L	蓋はﾌﾞﾙｰ標示/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	24.3Kg	48,700		
		VOS-32G-15B	蓋はﾌﾞﾙｰ標示/受枠は口環式(B型)	29.4kg	68,400		
	②	CVOS-32G-15L(HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ｻｲｽﾞｷｬｯﾌﾟ付き/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	23.9Kg	50,100	740	50,840
	③	CVOS-32G-15B(HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ｻｲｽﾞｷｬｯﾌﾟ付き/受枠は口環式(B型)	29.6Kg	69,800	740	70,540

管径φ200　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位 円

土被り	A	REP NHVO-35 50K	NHVO-35 100K	NHVO-35 150A	NHVO-35 150CA	NHVO-35 300CA	NHVO-35 100B	NHVO-35 200B	NHVO-35 300B	NHVO-35 300C	CR底版 NHVO-35-60S	室高	下桝価格 B
重量(kg)		3.3	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6		
価格		7,200	13,100	19,000	19,000	31,200	7,200	11,700	14,300	20,700	5,700		
H=0.60	1				1						1	H=360	24,700
H=0.70	1		1		1						1	H=460	37,800
H=0.80	1	1				1					1	H=560	44,100
H=0.90	1			1						1	1	H=660	45,400
H=1.00	1			1			1			1	1	H=760	52,600
H=1.10	1			1				1		1	1	H=860	57,100
H=1.20	1			1					1	1	1	H=960	59,700

管径φ250　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位 円

土被り	A	REP NHVO-35 50K	NHVO-35 100K	NHVO-35 150A	NHVO-35 150CA	NHVO-35 300CA	NHVO-35 100B	NHVO-35 200B	NHVO-35 300B	NHVO-35 300C	CR底版 NHVO-35-60S	室高	下桝価格 B
重量(kg)		3.3	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6		
価格		7,200	13,100	19,000	19,000	31,200	7,200	11,700	14,300	20,700	5,700		
H=0.60	単位 円												
H=0.80	1					1					1	H=510	36,900
H=0.90	1		1			1					1	H=610	50,000
H=1.00	1	1		1						1	1	H=710	52,600
H=1.10	1	1		1			1			1	1	H=810	59,800
H=1.20	1	1		1				1		1	1	H=910	64,300

管径φ300　＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位 円

土被り	A	REP NHVO-35 50K	NHVO-35 100K	NHVO-35 150A	NHVO-35 150CA	NHVO-35 300CA	NHVO-35 100B	NHVO-35 200B	NHVO-35 300B	NHVO-35 300C	CR底版 NHVO-35-60S	室高	下桝価格 B
重量(kg)		3.3	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6		
価格		7,200	13,100	19,000	19,000	31,200	7,200	11,700	14,300	20,700	5,700		
H=0.60	対応不可												
H=0.80	1		1		1						1	H=460	37,800
H=0.90	1	1				1					1	H=560	44,100
H=1.00	1			1						1	1	H=660	45,400
H=1.10	1			1			1			1	1	H=760	52,600
H=1.20	1			1				1		1	1	H=860	57,100

①VOS-32G-15L

②CVOS-32G-15L(HMS)

③CVOS-32G-15B(HMS)

止水弁ボックス～NHVO-20用・その他鉄蓋類

止水弁ﾎﾞｯｸｽ

単位　円

蓋タイプ	製品特長	重量	価格
CVAS-19G-15L	蓋はﾌﾞﾙｰ標示/受枠はﾊｯﾄ式（L型）	8.8kg	22,800

管径φ40以下

単位　円

土被り	CVAS-19G -15L	NHVO-20 150A	NHVO-20 100B	NHVO-20 200B	NHVO-20 300B	CR底版 NHVO-20 -60SS(A・B)	室高	合計価格
重量(kg)	8.8	6.3	4.4	6.6	8.8	10.6		
価格	22,800	7,200	5,100	7,700	10,200	1,700		
H=0.60	1	1		1		1	H=560	39,400
H=0.70	1	1			1	1	H=660	41,900
H=0.80	1	1	1		1	1	H=760	47,000
H=0.90	1	1		1	1	1	H=860	49,600
H=1.00	1	1			2	1	H=960	52,100
H=1.10	1	1	1		2	1	H=1060	57,200
H=1.20	1	1		1	2	1	H=1160	59,800

その他鉄蓋類

単位　円

	品名		重量(Kg)	寸法	備考	価格
防水鉄蓋	VBI-60G-10L	T-25用	97.7	φ600	3ｹ所ﾎﾞﾙﾄ締め、耐圧0.15MPa	179,000
	VBI-80G-15L		221.7	φ800	〃	374,500
	VBI-90G-15L		272.8	φ900	〃	440,600
	VBI-60L-7L	歩道用	59.9	φ600	4ｹ所ﾎﾞﾙﾄ締め、耐圧0.1MPa	126,900
防火水槽鉄蓋	WA-61G-11L-BO	T-25用	79.0	φ600	消ﾏｰｸ、防火水槽文字(色標示)	100,600
	WA-61P-11L-BO	T-14用	71.7	φ600	〃	95,500
	WA-61W-11L-BO	歩道用	67.7	φ600	〃	88,900

調整ﾘﾝｸﾞ

単位　円

	品名	重量(Kg)	寸法	備考	価格
調整ﾘﾝｸﾞ 対応上部壁 **NHVO-20**	NHVO-20-10K	0.3	φ200 X 10H	REP製	1,500
	NHVO-20-30K	0.8	φ200 X 30H	REP製	2,200
	NHVO-20-50K	1.3	φ200 X 50H	REP製	3,500
	NHVO-20-30K(P3)	0.9	φ200 X 30H	REP製 傾斜用(30H/38H)	2,300
	NHVO-20-30K(P5)	1.0	φ200 X 30H	REP製 傾斜用(30H/44H)	2,800
調整ﾘﾝｸﾞ 対応上部壁 **NHVO-25**	NHVO-25-10K	0.5	φ250 X 10H	REP製	2,300
	NHVO-25-30K	1.2	φ250 X 30H	REP製	4,500
	NHVO-25-50K	2.0	φ250 X 50H	REP製	4,800
	NHVO-25-10K(P3)	0.6	φ250 X 10H	REP製 傾斜用(10H/20H)	2,800
	NHVO-25-10K(P5)	0.7	φ250 X 10H	REP製 傾斜用(10H/27H)	3,000
調整ﾘﾝｸﾞ 対応上部壁 **NHVO-35**	NHVO-35-10K	0.7	φ350 X 10H	REP製	3,000
	NHVO-35-30K	2.0	φ350 X 30H	REP製	7,000
	NHVO-35-50K	3.3	φ350 X 50H	REP製	7,200
	NHVO-35-10K(P3)	1.2	φ350 X 10H	REP製 傾斜用(10H/24H)	4,200
	NHVO-35-10K(P5)	1.5	φ350 X 10H	REP製 傾斜用(10H/33H)	5,100
調整ﾘﾝｸﾞ 対応上部壁 **NVK-25** **(VDR型)**	VDR-25-10K	0.4	φ250 X 10H	RPC製	2,700
	VDR-25-30K	0.8	φ250 X 30H	RPC製	4,800
	VDR-25-50K	1.3	φ250 X 50H	RPC製	6,400
	VDR-25-10K(P3)	0.5	φ250 X 10H	RPC製 傾斜用(10H/21H)	3,000
	VDR-25-10K(P5)	0.6	φ250 X 10H	RPC製 傾斜用(10H/28H)	3,500

ﾊﾞｰﾙ

単位　円

鉄蓋開閉用	36型ﾊﾞｰﾙ	3.0			18,800

丸型消火栓ボックス～NVO型
(WO型のリニューアルタイプ)

内径φ500（浅埋用特殊T字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-50G -10LD 消火栓	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	底版 NHVO-50 -40S(1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	48.9			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	26.4			
価格	90,800	4,030	3,200	15,900	35,600	11,100	17,200	23,600	15,600	27,900			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=570	177,130
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=570	177,130

＊H=0.7の場合で　T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500（通常T字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-50G -10LD 消火栓	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底版 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.9			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.7	22.0	23.8		
価格	90,800	4,030	3,200	15,900	35,600	11,100	17,200	23,600	17,400	22,100	20,100		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=570	171,130
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=670	175,830
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=670	175,830
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=670	175,830
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=670	175,830

内径φ600（浅埋用特殊T字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-60G -10LD 消火栓	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200CH	底版 NHVO-60 -40S(1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.0			
価格	131,800	4,030	5,700	18,300	48,200	14,700	23,600	32,600	23,000	31,500			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=590	244,230
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=590	244,230

＊H=0.7の場合で　T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600（通常T字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-60G -10LD 消火栓	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底版 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	21.5	30.5	28.1		
価格	131,800	4,030	5,700	18,300	48,200	14,700	23,600	32,600	24,000	30,800	29,600		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=590	243,330
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=690	250,130
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=690	250,130
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=690	250,130
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=690	250,130
			119,700	4,030	5,700								

調整部施工部材（φ500用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16X150	1	4,030
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg	1	3,200
型枠4型	1	17,100

調整部施工部材（φ600用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16X150	1	4,030
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	1	5,700
型枠5型	1	17,300

＊鉄蓋1組につき、1ｾｯﾄ必要です。

＊型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工断面図）

＊上記構造図はﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ部分を一部ｶｯﾄしたものです

丸型空気弁ボックス～NVO型
(WO型のリニューアルタイプ)

内径φ500（浅埋用特殊Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-50G -10LD 空気弁	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	底版 NHVO-50 -40S(1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	48.7			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	26.4			
価格	80,300	4,030	3,200	15,900	35,600	11,100	17,200	23,600	15,600	27,900			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=570	166,630
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=570	166,630

＊H=0.7の場合で　T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500（通常Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-50G -10LD 空気弁	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底版 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.7			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.7	22.0	23.8		
価格	80,300	4,030	3,200	15,900	35,600	11,100	17,200	23,600	17,400	22,100	20,100		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=570	160,630
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=670	165,330
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=670	165,330
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=670	165,330
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=670	165,330

内径φ600（浅埋用特殊Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-60G -10LD 空気弁	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200CH	底版 NHVO-60 -40S(1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.0			
価格	117,100	4,030	5,700	18,300	48,200	14,700	23,600	32,600	23,000	31,500			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=590	229,530
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=590	229,530

＊H=0.7の場合で　T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600（通常Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	NVOS-60G -10LD 空気弁	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底版 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	21.5	30.5	28.1		
価格	117,100	4,030	5,700	18,300	48,200	14,700	23,600	32,600	24,000	30,800	29,600		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=590	228,630
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=690	235,430
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=690	235,430
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=690	235,430
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=690	235,430

調整部施工部材（φ500用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16X150	1	4,030
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg	1	3,200
型枠4型	1	17,100

調整部施工部材（φ600用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16X150	1	4,030
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	1	5,700
型枠5型	1	17,300

＊鉄蓋1組につき、1ｾｯﾄ必要です。

＊型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

（ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ施工断面図）

＊上記構造図はﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ部分を
一部ｶｯﾄしたものです

丸型消火栓・空気弁ボックス～RO型（省力開放型）

～『緊急時の蓋の開けやすさ』と『長期にわたるガタツキ防止』の両立～

内径φ500（浅埋用特殊Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	ROS-50G -10C	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	底版 NHVO-50 -40S(1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	50.1			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	26.4			
価格	82,400	4,030	3,200	15,900	35,600	11,100	17,200	23,600	15,600	27,900			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=570	168,730
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=570	168,730

＊H=0.7の場合でT型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500（通常Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	ROS-50G -10C	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底版 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	50.1			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.7	22.0	23.8		
価格	82,400	4,030	3,200	15,900	35,600	11,100	17,200	23,600	17,400	22,100	20,100		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=570	162,730
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=670	167,430
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=670	167,430
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=670	167,430
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=670	167,430

内径φ600（浅埋用特殊Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	ROS-60G -10C	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200CH	底版 NHVO-60 -40S(1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	66.1			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.0			
価格	117,500	4,030	5,700	18,300	48,200	14,700	23,600	32,600	23,000	31,500			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=590	229,930
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=590	229,930

＊H=0.7の場合でT型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600（通常Ｔ字管使用）

単位　円

土被り	ROS-60G -10C	AJﾌﾚｰﾑ ﾎﾙﾀﾞ M16×L150	ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底版 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.1			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	21.5	30.5	28.1		
価格	117,500	4,030	5,700	18,300	48,200	14,700	23,600	32,600	24,000	30,800	29,600		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=590	229,030
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=690	235,830
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=690	235,830
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=690	235,830
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=690	235,830

調整部施工部材（φ500用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16X150	1	4,030
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 12.5kg	1	3,200
型枠4型	1	17,100

調整部施工部材（φ600用）

単位　円

品名	数量	価格
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ M16X150	1	4,030
ﾊｲｼﾞｬｽﾀｰ 25kg	1	5,700
型枠5型	1	17,300

＊鉄蓋1組につき、1ｾｯﾄ必要です。
＊型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

（ROSﾀｲﾌﾟ蓋断面）

緊急時の蓋の開けやすさ

・上部勾配面により過剰食込みを抑制し
　確実かつ迅速な操作を可能としました

長期にわたるガタツキ防止

・上下２つの勾配面効果により　蓋は
　しっかり固定されガタツキを極力防止します

角型消火栓・空気弁ボックス～KR型

（消火栓→イエロー　空気弁→ブルー）

単位　円

		蓋ﾀｲﾌﾟ	製品特長	重量	価格
A	いずれかの蓋の組合せ	KRS-1G-10L	蓋は色標示付き/受枠はL型	34.8Kg	69,400
		KRS-1G-10B	蓋は色標示付き/受枠はB型	44.6Kg	81,000

KR-1型（内径440X330）

単位　円

土被り	A	NHKR-1 -200A	NHKR-1 -200B	NHKR-1 200BC	NHKR-1 400CN	CR底版 NHKR-1 -80S	室高	KRS-1G-10L 合計価格	KRS-1G-10B 合計価格
重量(kg)		23.6	12.5	12.0	22.1	52.8			
価格		22,600	14,900	14,300	25,000	8,600			
H=0.60	1	1		1		1	H=580	114,900	126,500
H=0.70	1	1		1		1	H=580	114,900	126,500
H=0.80	1	1		1		1	H=580	114,900	126,500
H=0.90	1	1			1	1	H=780	125,600	137,200
H=1.00	1	1			1	1	H=780	125,600	137,200
H=1.10	1	1			1	1	H=780	125,600	137,200
H=1.20	1	1			1	1	H=780	125,600	137,200

単位　円

		蓋ﾀｲﾌﾟ	製品特長	重量	価格
B	いずれかの蓋の組合せ	KRS-2G-10L	蓋は色標示付き/受枠はL型	46.4Kg	81,300
		KRS-2G-10B	蓋は色標示付き/受枠はB型	54.2Kg	101,400

KR-2型（内径550X350）

単位　円

土被り	B	NHKR-2 -200A	NHKR-2 -200B	NHKR-2 200BC	NHKR-2 400CN	CR底版 NHKR-2・4 -80S	室高	KRS-2G-10L 合計価格	KRS-2G-10B 合計価格
重量(kg)		30.6	18.0	17.0	30.0	57.2			
価格		36,000	21,400	20,200	35,600	11,100			
H=0.60	1	1		1		1	H=580	148,600	168,700
H=0.70	1	1		1		1	H=580	148,600	168,700
H=0.80	1	1		1		1	H=580	148,600	168,700
H=0.90	1	1			1	1	H=780	164,000	184,100
H=1.00	1	1			1	1	H=780	164,000	184,100
H=1.10	1	1			1	1	H=780	164,000	184,100
H=1.20	1	1			1	1	H=780	164,000	184,100

KRS-1G(2G)-10L

KRS-1G(2G)-10B

大型角型ボックス～MR-1.2.3G型（車道用T-25 /１枚蓋）

内径700x470

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm)					単位　円
			H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180	価格
鉄蓋　　MR-1G-10L		700X470X100H	1	1	1	1	1	166,700
調整ﾘﾝｸﾞ MR-1-50K(1/2)	2枚割れ	50H		2		2		22,200
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-1-200A		200H	1	1	1	1		50,400
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-1-400A		400H					1	85,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-1-200B		200H			1	1	1	44,800
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-1-400C	半円穴付	400H	1	1	1	1	1	61,100
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-1-400CN	半円穴なし	400H						68,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ（底版）MR-80S(1/2)	2枚割れ	80H	1	1	1	1	1	11,600
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ M16X75L		4本入り1ｾｯﾄ	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ M16X150L		4本入り1ｾｯﾄ						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ M16X250L		4本入り1ｾｯﾄ		1		1		3,370
ﾜｯｼｬｰ M16		4本入り1ｾｯﾄ		1		1		720
		ｾｯﾄ合計	292,210	338,290	337,010	383,090	372,210	

内径850x580

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm)					単位　円
			H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180	価格
鉄蓋　　MR-2G-10L		850X580X100H	1	1	1	1	1	213,800
調整ﾘﾝｸﾞ MR-2-50K(1/2)	2枚割れ	50H		2		2		30,800
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-2-200A		200H	1	1	1	1		67,700
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-2-400A		400H					1	103,700
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-2-200B		200H			1	1	1	53,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-2-400C	半円穴付	400H	1	1	1	1	1	75,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-2-400CN	半円穴なし	400H						82,100
ｺﾝｸﾘｰﾄ（底版）MR-80S(1/2)	2枚割れ	80H	1	1	1	1	1	11,600
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ M16X75L		4本入り1ｾｯﾄ	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ M16X150L		4本入り1ｾｯﾄ						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ M16X250L		4本入り1ｾｯﾄ		1		1		3,370
ﾜｯｼｬｰ M16		4本入り1ｾｯﾄ		1		1		720
		ｾｯﾄ合計	371,110	434,390	424,710	487,990	460,710	

内径1000x700

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm)					単位　円
			H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180	価格
鉄蓋　　MR-3G-10L		1000X700X100H	1	1	1	1	1	389,600
調整ﾘﾝｸﾞ MR-3-50K(1/4)	4枚割れ	50H		2		2		40,400
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-3-200A		200H	1	1	1	1		80,000
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-3-400A		400H					1	125,100
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-3-200B		200H			1	1	1	62,200
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-3-400C	半円穴付	400H	1	1	1	1	1	95,100
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-3-400CN	半円穴なし	400H						101,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ（底版）MR-80S(1/2)	2枚割れ	80H	1	1	1	1	1	11,600
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ M16X75L		4本入り1ｾｯﾄ	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ M16X150L		4本入り1ｾｯﾄ						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ M16X250L		4本入り1ｾｯﾄ		2		2		3,370
ﾜｯｼｬｰ M16		4本入り1ｾｯﾄ		2		2		720
		ｾｯﾄ合計	578,710	665,280	640,910	727,480	686,010	

＊　尚、この製品はﾊﾞﾙﾌﾞの種類と用途によって
製品高さが変わりますので、土被りごとの
高さでは無く、標準的な製品高さを掲載しています。

＊　調整ﾘﾝｸﾞを使用しない組合せの場合でもBNW-M16X4個ｾｯﾄを
基本とした施工が必要です。

＊　調整ﾘﾝｸﾞを使用する組合せの場合は、調整高さに合せた
長さのﾎﾞﾙﾄが必要です。詳細は各製品ﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。
MR-1,2の場合は調整ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(4本入り)が1ｾｯﾄ必要(4ｹ所固定)
MR-3場合は調整ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(4本入り)が2ｾｯﾄ必要 (8ｹ所固定)

＊　調整ﾘﾝｸﾞの**使用は2枚重ねまで**となります。
3枚以上は使用出来ませんので、ご了承下さい。

【　調整ﾘﾝｸﾞ形状とﾎﾞﾙﾄ固定箇所　】

MR-1とMR-2の場合

調整ﾘﾝｸﾞは2枚割れ
●の4箇所をﾎﾞﾙﾄ固定



MR-3の場合

調整ﾘﾝｸﾞは4枚割れ
●の8箇所をﾎﾞﾙﾄ固定



大型量水器ボックス～MR-1.2.3.4L型（歩道用/子蓋付き）

内径700x470

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位　円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋　　MR-1L-10L-F1W1		700X470X100H	1	1	1	1	1	142,300
調整ﾘﾝｸﾞ MR-1-50K(1/2)	2枚割れ	50H		2		2		22,200
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-1-400A	穴ﾅｼ	400H			1	1	1	85,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-1-400AM	上半円穴	400H	1	1				85,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-1-200B	穴ﾅｼ	200H					1	44,800
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-1-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	44,800
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-1-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	85,500
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X75L	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X150L						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X250L		1		1		3,370
ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16		1		1		720
＊MR-1は40～50m/m用での使用が標準		ｾｯﾄ合計	315,810	361,890	360,610	406,690	405,410	

内径850x580

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位　円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋　　MR-2L-10L-F1W1		850X580X100H	1	1	1	1	1	230,900
調整ﾘﾝｸﾞ MR-2-50K(1/2)	2枚割れ	50H		2		2		30,800
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-2-400A	穴ﾅｼ	400H			1	1	1	103,700
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-2-400AM	上半円穴	400H	1	1				103,700
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-2-200B	穴ﾅｼ	200H					1	53,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-2-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	53,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-2-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	92,000
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X75L	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X150L						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X250L		1		1		3,370
ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16		1		1		720
＊MR-2は50～75m/m用での使用が標準		ｾｯﾄ合計	429,010	492,290	482,610	545,890	536,210	

内径1000x700

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位　円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋　　MR-3L-10L-F1W1		1000X700X100H	1	1	1	1	1	327,500
調整ﾘﾝｸﾞ MR-3-50K(1/4)	4枚割れ	50H		2		2		40,400
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-3-400A	穴ﾅｼ	400H			1	1	1	125,100
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-3-400AM	上半円穴	400H	1	1				125,100
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-3-200B	穴ﾅｼ	200H					1	62,200
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-3-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	62,200
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-3-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	135,900
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X75L	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X150L						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X250L		2		2		3,370
ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16		2		2		720
＊MR-3は75m/m用での使用が標準		ｾｯﾄ合計	590,910	669,300	653,110	731,500	715,310	

内径1200x650

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位　円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋　　MR-4L-10L-F1W1		1200X650X100H	1	1	1	1	1	414,400
調整ﾘﾝｸﾞ MR-4-50K(1/4)	4枚割れ	50H		2		2		41,200
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-4-400A	穴ﾅｼ	400H			1	1	1	162,500
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（上部）MR-4-400AM	上半円穴	400H	1	1				162,500
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-4-200B	穴ﾅｼ	200H					1	76,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（中部）MR-4-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	76,600
ﾊｲﾋﾟｯﾄ（下部）MR-4-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	159,000
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X75L	1		1		1	2,410
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X150L						2,910
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　4本入り1ｾｯﾄ		M16X250L		2		2		3,370
ﾜｯｼｬｰ　4本入り1ｾｯﾄ		M16		2		2		720
＊MR-4は100m/m用での使用が標準		ｾｯﾄ合計	738,310	818,300	814,910	894,900	891,510	

＊　管口は、上半円穴(AM/BM)と下半円穴(DM)の組合せとなります。

＊　調整ﾘﾝｸﾞを使用しない組合せの場合でもBNW-M16X4個ｾｯﾄを
基本とした施工が必要です。

＊　調整ﾘﾝｸﾞを使用する組合せの場合は、調整高さに合せた
長さのﾎﾞﾙﾄが必要です。詳細は各製品ﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。
MR-1,2の場合は調整ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(4本入り)を1ｾｯﾄ必要(4ｹ所を固定)
MR-3,4の場合は調整ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(4本入り)を2ｾｯﾄ必要(8ｹ所を固定)

＊　調整ﾘﾝｸﾞの使用は2枚重ねまでとなります。
3枚以上は使用出来ませんので、ご了承下さい。

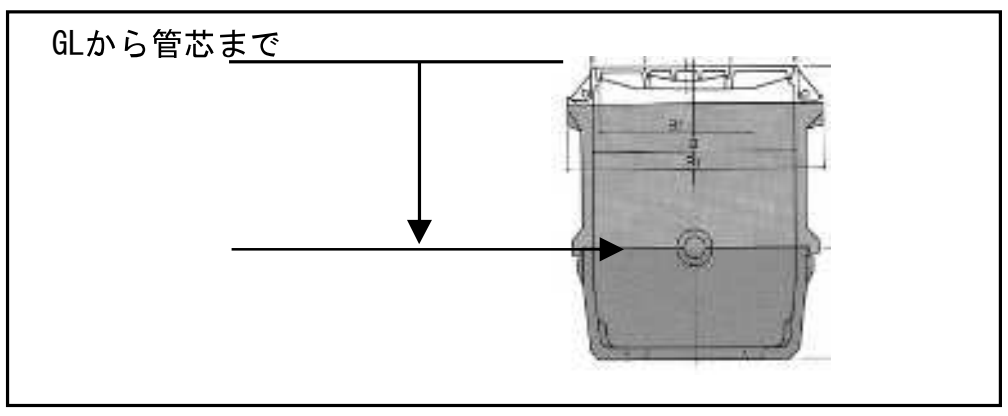

*MR1,2の成形穴65ﾐﾘ、現場にて100ﾐﾘまで穴拡大可能
*MR3,4の成形穴100ﾐﾘ、現場にて175ﾐﾘまで穴拡大可能