

30. 日之出水道機器バルブボックス

仕切弁ボックス(受け枠はL型またはB型)～NHVO25用

ボックス定価は下記 **①**と**③** のセット金額になります

単位 円					
いずれかの蓋の組合せ	蓋タイプ		価格	重量	製品特長
	①	CVOS-21G-15LA	22,700	14.2Kg	蓋はブルー標示/受枠はハット式(L型)
	②	CVOS-21G-15LA(HMS)	26,400	14.2Kg	蓋はブルー標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠はハット式(L型)
	③	CVOS-21G-15B(HMS)	33,700	18.4Kg	蓋はブルー標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠は口環式(B型)

管径 φ 50～φ 100

土被り	A	単位 円											室高	下樹価格 B
		NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 150B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底板 NHVO-25- 60S		
		重量(kg)	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8	
		価格	3,300	5,900	7,000	8,100	12,300	3,900	5,000	6,100	8,000	9,500	3,000	
H=0.60	1					1						1	H=510	15,300
H=0.70	1		1			1						1	H=610	21,200
H=0.80	1	1		1							1	1	H=710	22,800
H=0.90	1	1		1			1				1	1	H=810	26,700
H=1.00	1	1		1					1		1	1	H=910	28,900
H=1.10	1	1		1						1	1	1	H=1010	30,800
H=1.20	1	1		1			1			1	1	1	H=1110	34,700

管径 φ 150

* 浅埋用'ハルフ'使用時

土被り	A	単位 円											室高	下樹価格 B
		NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 150B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底板 NHVO-25- 60S		
		重量(kg)	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8	
		定価	3,300	5,900	7,000	8,100	12,300	3,900	5,000	6,100	8,000	9,500	3,000	
H=0.60	1	1			1							1	H=410	14,400
H=0.70	1					1						1	H=510	15,300
H=0.80	1		1			1						1	H=610	21,200
H=0.90	1	1		1							1	1	H=710	22,800
H=1.00	1	1		1			1				1	1	H=810	26,700
H=1.10	1	1		1					1		1	1	H=910	28,900
H=1.20	1	1		1						1	1	1	H=1010	30,800

管径 φ 200

* 浅埋用'ハルフ'使用時

土被り	A	単位 円											室高	下樹価格 B
		NHVO-25 50K	NHVO-25 100K	NHVO-25 150A	NHVO-25 150CA	NHVO-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 150B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底板 NHVO-25- 60S		
		重量(Kg)	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8	
		定価	3,300	5,900	7,000	8,100	12,300	3,900	5,000	6,100	8,000	9,500	3,000	
H=0.60	1				1							1	H=360	11,100
H=0.70	1		1		1							1	H=460	17,000
H=0.80	1	1				1						1	H=560	18,600
H=0.90	1			1							1	1	H=660	19,500
H=1.00	1			1			1				1	1	H=760	23,400
H=1.10	1			1					1		1	1	H=860	25,600
H=1.20	1			1						1	1	1	H=960	27,500

①CVOS-21G-15LA



②CVOS-21G-15LA (HMS)



③CVOS-21G-15B (HMS)



仕切弁ボックス（受枠はミニネジ式）～NHV0-25用

単位 円			
蓋タイプ	価格	重量	製品特長
CVONS-20G-25LU (HMS)	48,900	28.1Kg	蓋はブルー標示/受枠はミニネジ式(嵩上げ7cm/嵩下げ3cm)

管径φ50～φ100

* 浅埋用ハルブ使用時

単位 円

土被り	CVONS-20G-25LU (HMS)	NHV0-25 50K	NHV0-25 150A	NHV0-25 100K	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底板 NHV0-25 -60S	室高	合計価格
重量 (kg)	28.1	2.0	9.0	7.5	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	48,900	3,300	7,000	5,900	8,100	12,300	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1				1						1	H=495	60,000
H=0.70	1			1	1						1	H=595	65,900
H=0.80	1	1				1					1	H=695	67,500
H=0.90	1		1							1	1	H=795	68,400
H=1.00	1		1				1			1	1	H=895	72,300
H=1.10	1		1					1		1	1	H=995	74,500
H=1.20	1		1						1	1	1	H=1095	76,400

管径φ150

* 浅埋用ハルブ使用時

単位 円

土被り	CVONS-20G-25LU (HMS)	NHV0-25 50K	NHV0-25 150A	NHV0-25 100K	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底板 NHV0-25 -60S	室高	合計価格
重量 (kg)	28.1	2.0	9.0	7.5	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	48,900	3,300	7,000	5,900	8,100	12,300	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1				1						1	H=495	60,000
H=0.70	1	1			1						1	H=545	63,300
H=0.80	1					1					1	H=645	64,200
H=0.90	1			1		1					1	H=745	70,100
H=1.00	1	1	1							1	1	H=845	71,700
H=1.10	1	1	1				1			1	1	H=945	75,600
H=1.20	1	1	1					1		1	1	H=1045	77,800

管径φ200

* 浅埋用ハルブ使用時

単位 円

土被り	CVONS-20G-25LU (HMS)	NHV0-25 50K	NHV0-25 150A	NHV0-25 100K	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底板 NHV0-25 -60S	室高	合計価格
重量 (kg)	28.1	2.0	9.0	7.5	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	48,900	3,300	7,000	5,900	8,100	12,300	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	対応不可												
H=0.70	1				1						1	H=495	60,000
H=0.80	1	1			1						1	H=545	63,300
H=0.90	1					1					1	H=645	64,200
H=1.00	1			1		1					1	H=745	70,100
H=1.10	1	1	1							1	1	H=845	71,700
H=1.20	1	1	1				1			1	1	H=945	75,600

CVONS-20G-25LU (HMS)



嵩上げ時
(最大7cm上げ)

嵩上げ/下げの機能は設置後の
維持管理時での機能で、施工
時の機能ではありません

嵩下げ時
(最大3cm下げ)



仕切弁ボックス(受枠はハイジャスター施工対応型)～NVK-25用

単位 円			
蓋タイプ	価格	重量	製品特長
NVKS-21G-15L	28,500	14.5Kg	蓋はブルー標示/受枠はハイジャスター施工対応型

管径φ50～φ100

* 浅埋用バルブ使用時

単位 円

土被り	NVKS-21G-15L	AJフレームホルダ M12×L150	AJフレームホルダ M12×L250	ハイジャスター 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底板 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.4	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	28,500	2,740	3,640	3,200	4,400	7,400	8,600	9,400	13,700	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1		1	1		1		1						1	H=510	55,140
H=0.70	1		1	1	1				1					1	H=610	56,440
H=0.80	1	1		1			1						1	1	H=710	55,540
H=0.90	1	1		1			1			1			1	1	H=810	59,440
H=1.00	1	1		1			1				1		1	1	H=910	61,640
H=1.10	1	1		1			1					1	1	1	H=1010	63,540
H=1.20	1	1		1			1			1		1	1	1	H=1110	67,440

管径φ150

* 浅埋用バルブ使用時

単位 円

土被り	NVKS-21G-15L	AJフレームホルダ M12×L150	AJフレームホルダ M12×L250	ハイジャスター 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底板 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.4	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	28,500	2,740	3,640	3,200	4,400	7,400	8,600	9,400	13,700	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1	1		1				1						1	H=410	46,840
H=0.70	1		1	1		1		1						1	H=510	55,140
H=0.80	1		1	1	1				1					1	H=610	56,440
H=0.90	1	1		1			1						1	1	H=710	55,540
H=1.00	1	1		1			1			1			1	1	H=810	59,440
H=1.10	1	1		1			1				1		1	1	H=910	61,640
H=1.20	1	1		1			1					1	1	1	H=1010	63,540

管径φ200

* 浅埋用バルブ使用時

単位 円

土被り	NVKS-21G-15L	AJフレームホルダ M12×L150	AJフレームホルダ M12×L250	ハイジャスター 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底板 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.4	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	28,500	2,740	3,640	3,200	4,400	7,400	8,600	9,400	13,700	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1	1		1				1						1	H=410	46,840
H=0.70	1		1	1	1			1						1	H=460	52,140
H=0.80	1	1		1					1					1	H=560	51,140
H=0.90	1		1	1		1			1					1	H=660	59,440
H=1.00	1		1	1	1		1						1	1	H=760	60,840
H=1.10	1		1	1	1		1			1			1	1	H=860	64,740
H=1.20	1		1	1	1		1				1		1	1	H=960	66,940

調整部施工部材(NVK-21用)

単位 円


品名	数量	価格
AJフレームホルダホルト緊結セット M12X150	1	2,740
AJフレームホルダホルト緊結セット M12X250	1	3,640
ハイジャスター 6.2kg(2袋1箱入り)	1	3,200
型枠24型	1	12,700

* 鉄蓋1組につき、1セットが必要です。
* ボルトはどちらか1つ

* 型枠24型は、業者様お持ちであれば不要です。

(ハイジャスター施工構造図)

* 下記構造図はハイジャスター部分を一部カットしたものです

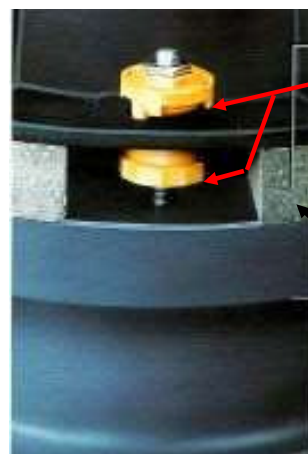

ボルト緊結による鉄蓋と下枠の一体化構造及び調整駒でのバルブ調整機能

無収縮
超早強
高流動性
セメント系モルタル
「ハイジャスター」

NVKS-21G-15L



新型蝶番
(有効内径拡大)



新型仕切弁ボックス(受枠L型 管理NO有/無 ハイジスター施工無し)～VDR-25用

ボックス定価は下記(A)と(B)のセット金額になります

*内蓋付は(C)の金額を追加下さい

		単位 円										
		種別	蓋タイプ	価格	重量	製品特長						
A	→	いずれかの蓋の組合せ	①	VDR-21G-15L(41BL) S付	24,500	13.2Kg	蓋表面はポリカーボネート樹脂/管理NO無 り /受枠はスッパ付/ハイジスター施工無					
			②	VDR-21G-15L(42BL) S付	24,980	13.0Kg	蓋表面はポリカーボネート樹脂/管理NO有 り /受枠はスッパ付/ハイジスター施工無					
C	→	オプション	③	INC-P1(内蓋)	1,450	0.1kg	オプション製品/ボックス内への土砂流入防止用/ワンタッチで取付式					

管径φ50～φ100

*浅埋用バルブ使用時

単位 円

土被り	A	C	VDR-25-50K	NVK-25-100K	NVK-25-150A	NVK-25-150CA	NVK-25-300CA	NHVO-25-100B	NHVO-25-200B	NHVO-25-300B	NHVO-25-300C	CR底板 NHVO-25-60S	室高	下樹価格
重量(kg)			1.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		B
価格			4,400	7,400	8,600	9,400	13,700	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1	オプション (内蓋)					1					1	H=510	16,700
H=0.70	1			1			1					1	H=610	24,100
H=0.80	1		1		1						1	1	H=710	25,500
H=0.90	1		1		1			1			1	1	H=810	29,400
H=1.00	1		1		1				1		1	1	H=910	31,600
H=1.10	1		1		1					1	1	1	H=1010	33,500
H=1.20	1		1		1			1		1	1	1	H=1110	37,400

管径φ150

*浅埋用バルブ使用時

単位 円

土被り	A	C	VDR-25-50K	NVK-25-100K	NVK-25-150A	NVK-25-150CA	NVK-25-300CA	NHVO-25-100B	NHVO-25-200B	NHVO-25-300B	NHVO-25-300C	CR底板 NHVO-25-60S	室高	下樹価格
重量(kg)			1.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		B
定価			4,400	7,400	8,600	9,400	13,700	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1	オプション (内蓋)	1			1						1	H=410	16,800
H=0.70	1						1					1	H=510	16,700
H=0.80	1			1			1					1	H=610	24,100
H=0.90	1		1		1						1	1	H=710	25,500
H=1.00	1		1		1			1			1	1	H=810	29,400
H=1.10	1		1		1				1		1	1	H=910	31,600
H=1.20	1		1		1					1	1	1	H=1010	33,500

管径φ200

*浅埋用バルブ使用時

単位 円


土被り	A	C	VDR-25-50K	NVK-25-100K	NVK-25-150A	NVK-25-150CA	NVK-25-300CA	NHVO-25-100B	NHVO-25-200B	NHVO-25-300B	NHVO-25-300C	CR底板 NHVO-25-60S	室高	下樹価格
重量(Kg)			1.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		B
定価			4,400	7,400	8,600	9,400	13,700	3,900	6,100	8,000	9,500	3,000		
H=0.60	1	オプション (内蓋)				1						1	H=360	12,400
H=0.70	1			1		1						1	H=460	19,800
H=0.80	1		1				1					1	H=560	21,100
H=0.90	1				1						1	1	H=660	21,100
H=1.00	1				1			1			1	1	H=760	25,000
H=1.10	1				1				1		1	1	H=860	27,200
H=1.20	1				1					1	1	1	H=960	29,100

① VDR-21G-15L(41BL) S付



施設分類
●配→配水管
●送→送水管

*表面は
ポリカーボネイト
樹脂製

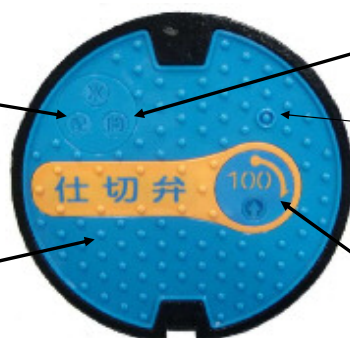

バルブ開閉状態
●開または閉

ICタグ標準装備
*管路及び維持管理
情報の管理が可能です

口径及び閉栓方向
●各口径
●右閉/左閉
●流れ方向

仕切弁ボックス(受枠はL型またはB型)～NHVO-36用

ボックス定価は下記 ①と②のセット金額になります

いずれかの蓋の組合せ	単位 円				
	蓋タイプ		価格	重量	製品特長
	①	VOS-32G-15L	36,800	24.3Kg	蓋はブルー標示/受枠はハット式(L型)
	②	CVOS-32G-15L(HMS)	39,200	23.9Kg	蓋はブルー標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠はハット式(L型)
	③	CVOS-32G-15B(HMS)	54,700	29.4Kg	蓋はブルー標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠は口環式(B型)

管径φ200

* 浅埋用ハルプ使用時

土被り	A	単位 円										室高	下樹価格 B
		NHVO-35 50K	NHVO-35 100K	NHVO-35 150A	NHVO-35 150CA	NHVO-35 300CA	NHVO-35 100B	NHVO-35 200B	NHVO-35 300B	NHVO-35 300C	CR底板 NHVO-25- 60S		
		重量	3.5	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6	
		価格	5,000	9,100	13,200	13,200	21,700	5,000	8,100	9,900	14,300	3,900	
H=0.60	1				1						1	H=360	17,100
H=0.70	1		1		1						1	H=460	26,200
H=0.80	1	1				1					1	H=560	30,600
H=0.90	1			1						1	1	H=660	31,400
H=1.00	1			1			1			1	1	H=760	36,400
H=1.10	1			1				1		1	1	H=860	39,500
H=1.20	1			1					1	1	1	H=960	41,300

管径φ250

* 浅埋用ハルプ使用時

土被り	A	単位 円										室高	下樹価格 B
		NHVO-35 50K	NHVO-35 100K	NHVO-35 150A	NHVO-35 150CA	NHVO-35 300CA	NHVO-35 100B	NHVO-35 200B	NHVO-35 300B	NHVO-35 300C	CR底板 NHVO-25- 60S		
		重量	3.5	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6	
		価格	5,000	9,100	13,200	13,200	21,700	5,000	8,100	9,900	14,300	3,900	
H=0.60		対応不可											
H=0.80	1					1					1	H=510	25,600
H=0.90	1		1			1					1	H=610	34,700
H=1.00	1	1		1						1	1	H=710	36,400
H=1.10	1	1		1			1			1	1	H=810	41,400
H=1.20	1	1		1				1		1	1	H=910	44,500

管径φ300

* 浅埋用ハルプ使用時

土被り	A	単位 円										室高	下樹価格 B
		NHVO-35 50K	NHVO-35 100K	NHVO-35 150A	NHVO-35 150CA	NHVO-35 300CA	NHVO-35 100B	NHVO-35 200B	NHVO-35 300B	NHVO-35 300C	CR底板 NHVO-25- 60S		
		重量	3.5	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6	
		価格	5,000	9,100	13,200	13,200	21,700	5,000	8,100	9,900	14,300	3,900	
H=0.60		対応不可											
H=0.80	1		1		1						1	H=460	26,200
H=0.90	1	1				1					1	H=560	30,600
H=1.00	1			1						1	1	H=660	31,400
H=1.10	1			1			1			1	1	H=760	36,400
H=1.20	1			1				1		1	1	H=860	39,500

①VOS-32G-15L



②CVOS-32G-15L (HMS)



③CVOS-32G-15B (HMS)



止水弁ボックス～NHVO-20用・その他鉄蓋類

止水弁ボックス

単位 円

蓋タイプ	価格	重量
CVAS-19G-15L	15,900	8.8Kg
蓋はブルー標示/受枠はハット式(L型)		



管径φ40以下

単位 円

土被り	CVAS-19G-15L	NHVO-20 150A	NHVO-20 100B	NHVO-20 200B	NHVO-20 300B	CR底板 NHVO-20 -60SS(A・B)	室高	合計価格
重量(kg)	8.8	6.3		6.6	8.8	10.6		
価格	15,900	5,000	3,500	5,300	7,100	1,200		
H=0.60	1	1		1		1	H=560	27,400
H=0.70	1	1			1	1	H=660	29,200
H=0.80	1	1	1		1	1	H=760	32,700
H=0.90	1	1		1	1	1	H=860	34,500
H=1.00	1	1			2	1	H=960	36,300
H=1.10	1	1	1		2	1	H=1060	39,800
H=1.20	1	1		1	2	1	H=1160	41,600

その他鉄蓋類

		品名	重量(Kg)	寸法	価格	備考
浄水鉄蓋	歩道用	JS-1L-11L	58.0	600X600	85,200	防水型、ガキ付き
通風塔		WT-10	3.7	内径φ100	48,900	アルミ合金鋳物製、防虫網付、ガキ付き
		WT-15	8.0	内径φ150	77,700	〃
		WT-20	13.5	内径φ200	163,900	〃
		WT-30	47.5	内径φ300	508,900	〃
防水鉄蓋	T-25用	VBI-60G-10L	98.5	φ600	179,000	3ヶ所ボルト締め、耐圧0.15MPa
		VBI-80G-15L	221.7	φ800	374,500	〃
		VBI-90G-15L	272.8	φ900	440,600	〃
	歩道用	VBI-60L-7L	59.0	φ600	126,900	1ヶ所ボルト締め、耐圧0.1MPa
防火水槽鉄蓋	T-25用	WA-61G-11L-B0	79.0	φ600	79,400	消マーク、防火水槽文字(色標示)
	T-14用	WA-61P-11L-B0	71.7	φ600	75,400	〃
	歩道用	WA-61W-11L-B0	67.7	φ600	70,200	〃
止水弁鉄蓋		ダクスチ	7.1	φ130 x 150H	9,000	
丸型鉄蓋	消火栓用	CVOS-50G-10L (SYS)	42.1	φ500 X 100H	79,000	消防車デザイン入り、受枠はL型(ハット式)
		CVOS-60G-10L (SYS)	63.0	φ600 X 100H	108,300	〃
		CVOS-50G-10B (SYS)	50.2	φ500 X 100H	88,100	消防車デザイン入り、受枠はB型(口環式)
		CVOS-60G-10B (SYS)	71.3	φ600 X 100H	122,200	〃
	空気弁用	VOS-50G-10L	42.1	φ500 X 100H	70,800	ブルー標示、受枠はL型(ハット式)
		VOS-60G-10L	63.0	φ500 X 100H	96,800	〃
		VOS-50G-10B	50.2	φ600 X 100H	79,800	ブルー標示、受枠はB型(口環式)
		VOS-60G-10B	71.3	φ600 X 100H	110,700	〃
	仕切弁用	VOS-21G-15B	18.6	φ210 X 150H	29,500	ブルー標示、受枠はB型(口環式)
		VO-21G-15B	18.4	φ210 X 150H	26,800	〃
		VOS-32G-15B	29.6	φ320 X 150H	49,400	ブルー標示、受枠はB型(口環式)
		VO-32G-15B	29.4	φ320 X 150H	45,900	〃
嵩上げリング	仕切弁用	NHVO-25-10K	0.5	φ250 X 10H	1,600	REP製
		NHVO-25-30K	1.2	φ250 X 30H	3,100	REP製
		NHVO-25-50K	2.0	φ250 X 50H	3,300	REP製
		NHVO-25-10K(P3)	1.4	φ250 X 10H	1,900	傾斜用(20H)
		NHVO-25-10K(P5)	1.5	φ250 X 10H	2,100	傾斜用(27H)
		NHVO-35-10K	0.6	φ350 X 10H	2,100	REP製
		NHVO-35-30K	2.0	φ350 X 30H	4,800	REP製
		NHVO-35-50K	3.3	φ350 X 50H	5,000	REP製
		NHVO-35-10K(P3)	1.1	φ350 X 10H	2,900	傾斜用(24H)
		NHVO-35-10K(P5)	1.5	φ350 X 10H	3,500	傾斜用(33H)
鉄蓋開閉用ハール		36型ハール	3.0		16,300	

丸型消火栓ボックス～WO型

内径φ500(浅埋用特殊T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-50G -10L 消火栓	調整部 H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	NHVO-50 300C	底板 NHVO-50 -40S(1/2) 2枚1組	底板 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.9		15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	22.0	26.4	24.7		
価格	71,500	6,200	11,000	24,700	7,700	11,900	16,300	10,800	15,300	19,300	13,900		
H=0.60	1	1		1				1		1		H=570	132,500
H=0.70	1	1		1				1		1		H=570	132,500

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500(通常T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-50G -10L 消火栓	調整部 H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底板 NHVO-50 -40S(1/2)	底板 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.9		15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	22.0	26.4	24.7		
価格	71,500	6,200	11,000	24,700	7,700	11,900	16,300	12,100	15,300	19,300	13,900		
H=0.80	1	1		1				1			1	H=570	128,400
H=0.90	1	1		1					1		1	H=670	131,600
H=1.00	1	1		1					1		1	H=670	131,600
H=1.10	1	1		1					1		1	H=670	131,600
H=1.20	1	1		1					1		1	H=670	131,600

内径φ600(浅埋用特殊T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-60G -10L 消火栓	調整部 H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200CH	NHVO-60 300C	底板 NHVO-60 -40S(1/2) 2枚1組	底板 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.4		18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.5	30.0	29.1		
価格	103,800	8,400	11,000	33,400	10,200	16,300	22,600	15,900	21,300	21,800	20,500		
H=0.60	1	1		1				1		1		H=590	183,300
H=0.70	1	1		1				1		1		H=590	183,300

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600(通常T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-60G -10L 消火栓	調整部 H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底板 NHVO-60 -40S(1/2)	底板 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.4		18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.5	30.0	29.1		
価格	103,800	8,400	11,000	33,400	10,200	16,300	22,600	16,700	21,300	21,800	20,500		
H=0.80	1	1		1				1			1	H=590	182,000
H=0.90	1	1		1					1		1	H=690	187,400
H=1.00	1	1		1					1		1	H=690	187,400
H=1.10	1	1		1					1		1	H=690	187,400
H=1.20	1	1		1					1		1	H=690	187,400

調整部施工部材(φ500用)

単位 円


品名	数量	価格
AJフレームホルダホルト緊結セット M16X150	1	3,500
ハイジヤスター 12.5kg	1	2,700
型枠4型	1	14,800

調整部施工部材(φ600用)

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームホルダホルト緊結セット M16X150	1	3,500
ハイジヤスター 25kg	1	4,900
型枠5型	1	15,000

(ハイジヤスター施工断面図)



* 鉄蓋1組につき、1セットが必要です。

* 型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

* 上記構造図はハイジヤスター部分を一部カットしたものです

丸型空気弁ボックス～WO型

内径φ500(浅埋用特殊T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-50G -10L 空気弁	調整部 H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	NHVO-50 300C	底板 NHVO-50 -40S(1/2) 2枚1組	底板 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.9		15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	22.0	26.4	24.7		
価格	63,300	6,200	11,000	24,700	7,700	11,900	16,300	10,800	15,300	19,300	13,900		
H=0.60	1	1		1				1		1		H=570	124,300
H=0.70	1	1		1				1		1		H=570	124,300

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500(通常T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-50G -10L 空気弁	調整部 H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底板 NHVO-50 -40S(1/2)	底板 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.9		15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	22.0	26.4	24.7		
価格	63,300	6,200	11,000	24,700	7,700	11,900	16,300	12,100	15,300	19,300	13,900		
H=0.80	1	1		1				1			1	H=570	120,200
H=0.90	1	1		1					1		1	H=670	123,400
H=1.00	1	1		1					1		1	H=670	123,400
H=1.10	1	1		1					1		1	H=670	123,400
H=1.20	1	1		1					1		1	H=670	123,400

内径φ600(浅埋用特殊T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-60G -10L 空気弁	調整部 H=50	WO-60 50K	WO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200CH	NHVO-60 300C	底板 NHVO-60 -40S(1/2) 2枚1組	底板 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.4		18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.5	30.0	29.1		
価格	92,300	8,400	11,000	33,400	10,200	16,300	22,600	15,900	21,300	21,800	20,500		
H=0.60	1	1		1				1		1		H=590	171,800
H=0.70	1	1		1				1		1		H=590	171,800

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600(通常T字管使用)

単位 円

土被り	WOS-60G -10L 空気弁	調整部 H=50	WO-60 50K	WO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底板 NHVO-60 -40S(1/2)	底板 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.4		18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.5	30.0	29.1		
価格	92,300	8,400	11,000	33,400	10,200	16,300	22,600	16,700	21,300	21,800	20,500		
H=0.80	1	1		1				1			1	H=590	171,300
H=0.90	1	1		1					1		1	H=690	175,900
H=1.00	1	1		1					1		1	H=690	175,900
H=1.10	1	1		1					1		1	H=690	175,900
H=1.20	1	1		1					1		1	H=690	175,900

調整部施工部材(φ500用)

単位 円


品名	数量	価格
AJフレームホルダホルト緊結セット M16X150	1	3,500
ハイジヤスター 12.5kg	1	2,700
型枠4型	1	14,800

調整部施工部材(φ600用)

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームホルダホルト緊結セット M16X150	1	3,500
ハイジヤスター 25kg	1	4,900
型枠5型	1	15,000

(基礎調整部断面)



* 鉄蓋1組につき、1セット必要です。

* 型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

* 上記構造図はハイジヤスター部分を一部カットしたものです

丸型消火栓ボックス～RO型

内径φ500(浅埋用特殊T字管使用)

単位 円

土被り	ROS-50G -10C 消火栓	調整部 H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	NHVO-50 300C	底板 NHVO-50 -40S(1/2) 2枚1組	底板 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	50.8		15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	22.0	26.4	24.7		
価格	64,800	6,200	11,000	24,700	7,700	11,900	16,300	10,800	15,300	19,300	13,900		
H=0.60	1	1		1				1		1		H=570	125,800
H=0.70	1	1		1				1		1		H=570	125,800

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500(通常T字管使用)

単位 円

土被り	ROS-50G -10C 消火栓	調整部 H=30	WO-50 50K	WO-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底板 NHVO-50 -40S(1/2)	底板 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	50.8		15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	22.0	26.4	24.7		
価格	64,800	6,200	11,000	24,700	7,700	11,900	16,300	12,100	15,300	19,300	13,900		
H=0.80	1	1		1				1			1	H=570	121,700
H=0.90	1	1		1					1		1	H=670	124,900
H=1.00	1	1		1					1		1	H=670	124,900
H=1.10	1	1		1					1		1	H=670	124,900
H=1.20	1	1		1					1		1	H=670	124,900

内径φ600(通常T字管使用)

単位 円

土被り	ROS-60G -10C 消火栓	調整部 H=50	WO-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底板 NHVO-60 -40S(1/2) 2枚1組	底板 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.4		18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.5	30.0	29.1		
価格	92,700	8,400	11,000	33,400	10,200	16,300	22,600	16,700	21,300	21,800	20,500		
H=0.80	1	1		1				1			1	H=590	171,700
H=1.00	1	1		1					1		1	H=690	176,300
H=1.20	1	1		1					1		1	H=690	176,300

調整部施工部材(φ500用)

単位 円


品名	数量	価格
AJフレームホルダホルト緊結セット M16X150	1	3,500
ハイジャスター 12.5kg	1	2,700
型枠4型	1	14,800

調整部施工部材(φ600用)

単位 円

品名	数量	定価
AJフレームホルダホルト緊結セット M16X150	1	3,500
ハイジャスター 25kg	1	4,900
型枠5型	1	15,000

(基礎調整部断面)



* 上記構造図はハイジャスター部分を一部カットしたものです



(ROSタイプ 蓋断面)



省力開放

- ・上部勾配面により過剰食込みを抑制し 確実かつ迅速な操作を可能としました

ガタツキ防止

- ・上下2つの勾配面効果により 蓋は しっかり固定されガタツキを極力防止します

鉄蓋1組につき、1セット必要です。

型枠4型/5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

角型消火栓・空気弁ボックス～KR型

ボックス定価は下記 **(A)** と **(B)** のセット金額になります

単位 円				
いずれかの蓋の組合せ	蓋タイプ	価格	重量	製品特長
	KRS-1G-10L	54,700	34.1Kg	蓋は色標示付き/受枠はL型 (消火栓→イエロー 空気弁→ブルー)
	KRS-1G-10B	63,800	42.1Kg	蓋は色標示付き/受枠はB型 (消火栓→イエロー 空気弁→ブルー)

KR-1型(内径440X330)

単位 円								
土被り	(A)	NHKR-1 -200A	NHKR-1 -200B	NHKR-1 200BC	NHKR-1 400CN	CR底板 NHKR-1 -80S	室高	下樹価格 (B)
重量(kg)		24.4	12.5	12.0	22.1	46.0		
価格		15,700	10,300	9,900	17,300	5,900		
H=0.60		対応不可						
H=0.70		対応不可						
H=0.80	1	1		1		1	H=580	31,500
H=0.90	1	1			1	1	H=780	38,900
H=1.00	1	1			1	1	H=780	38,900
H=1.10	1	1			1	1	H=780	38,900
H=1.20	1	1			1	1	H=780	38,900

単位 円				
いずれかの蓋の組合せ	蓋タイプ	価格	重量	製品特長
	KRS-2G-10L	64,000	44.5Kg	蓋は色標示付き/受枠はL型 (消火栓→イエロー 空気弁→ブルー)
	KRS-2G-10B	79,800	53.0Kg	蓋は色標示付き/受枠はB型 (消火栓→イエロー 空気弁→ブルー)

KR-2型(内径550X350)

単位 円								
土被り	(A)	NHKR-2 -200A	NHKR-2 -200B	NHKR-2 200BC	NHKR-2 400CN	CR底板 NHKR-2・4 -80S	室高	下樹価格 (B)
重量(kg)		26.0	18.0	17.0	30.0	58.0		
定価		25,000	14,800	14,000	24,700	7,700		
H=0.60		対応不可						
H=0.70		対応不可						
H=0.80	1	1		1		1	H=580	46,700
H=0.90	1	1			1	1	H=780	57,400
H=1.00	1	1			1	1	H=780	57,400
H=1.10	1	1			1	1	H=780	57,400
H=1.20	1	1			1	1	H=780	57,400

KRS-1G(2G)-10L

KRS-1G(2G)-10B



大型角型ボックス～MR-1.2.3G型(車道用/1枚蓋)

品名	形状	寸法	単位 円 価格	標準製品組合せ高さ(mm)				
				H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180
鉄蓋 MR-1G-10L		700X470X100H	131,700	1	1	1	1	1
調整リング MR-1-50K(1/2)	2枚割れ	50H	15,400		2		2	
ハイット(上部)MR-1-200A		200H	35,000	1	1	1	1	
ハイット(上部)MR-1-400A		400H	59,400					1
ハイット(中部)MR-1-200B		200H	31,100			1	1	1
ハイット(下部)MR-1-400C	半円穴付	400H	42,400	1	1	1	1	1
ハイット(下部)MR-1-400CN	半円穴なし	400H	47,700					
コンクリート(底板)MR-80S		80H	8,000	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		1		1	
セット合計				217,100	251,450	248,200	282,550	272,600

品名	形状	寸法	単位 円 価格	標準製品組合せ高さ(mm)				
				H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180
鉄蓋 MR-2G-10L		850X580X100H	169,000	1	1	1	1	1
調整リング MR-2-50K(1/2)	2枚割れ	50H	21,300		2		2	
ハイット(上部)MR-2-200A		200H	47,000	1	1	1	1	
ハイット(上部)MR-2-400A		400H	72,000					1
ハイット(中部)MR-2-200B		200H	37,200			1	1	1
ハイット(下部)MR-2-400C	半円穴付	400H	52,500	1	1	1	1	1
ハイット(下部)MR-2-400CN	半円穴なし	400H	57,000					
コンクリート(底板)MR-80S	2枚割れ	80H	8,000	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		1		1	
セット合計				276,500	322,650	313,700	359,850	338,700


品名	形状	寸法	単位 円 価格	標準製品組合せ高さ(mm)				
				H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180
鉄蓋 MR-3G-10L		1000X700X100H	308,000	1	1	1	1	1
調整リング MR-3-50K(1/4)	4枚割れ	50H	28,000		2		2	
ハイット(上部)MR-3-200A		200H	55,500	1	1	1	1	
ハイット(上部)MR-3-400A		400H	86,800					1
ハイット(中部)MR-3-200B		200H	43,200			1	1	1
ハイット(下部)MR-3-400C	半円穴付	400H	66,000	1	1	1	1	1
ハイット(下部)MR-3-400CN	半円穴なし	400H	70,700					
コンクリート(底板)MR-80S	2枚割れ	80H	8,000	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		2		2	
セット合計				437,500	500,600	480,700	543,800	512,000

- * 尚、この製品はバルブの種類と用途によって製品高さが変わりますので、土被りごとの高さでは無く、標準的な製品高さを掲載しています。
- * 調整リングを使用する組合せの場合は、別途調整ボルトナットが必要となります。
MR-1.2の場合は調整ボルトナット(4本入り)が1セット必要です(4ヶ所を固定)
MR-3.4の場合は調整ボルトナット(4本入り)が2セット必要です(8ヶ所を固定)
- * 尚、調整リングを使用しない組合せの場合は、標準装備の固定ボルトを御使用下さい。
- * 調整リングの使用は2枚重ねまでとなります。
3枚以上は使用出来ませんので、ご了承下さい。

【 調整リング形状とボルト固定箇所 】


MR-1とMR-2の場合

調整リングは2枚割れ
●の4箇所をボルト固定



MR-3の場合

調整リングは4枚割れ
●の8箇所をボルト固定



大型量水器ボックス～MR-1.2.3.4L型(歩道用/子蓋付き)


単位 円				標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法				
品名	形状	寸法	価格	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900
鉄蓋 MR-1L-10L-F1W1		700X470X100H	112,400	1	1	1	1	1
調整リング MR-1-50K(1/2)	2枚割れ	50H	15,400		2		2	
ハイット(上部)MR-1-400A	穴ナシ	400H	59,400			1	1	1
ハイット(上部)MR-1-400AM	上半円穴	400H	59,400	1	1			
ハイット(中部)MR-1-200B	穴ナシ	200H	31,100					1
ハイット(中部)MR-1-200BM	上半円穴	200H	31,100			1	1	1
ハイット(下部)MR-1-300DM	下半円穴	300H	59,300	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		1		1	
* MR-1は40～50m/m用での使用が標準			セット合計	231,100	265,450	262,200	296,550	293,300

単位 円				標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法				
品名	形状	寸法	価格	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900
鉄蓋 MR-2L-10L-F1W1		850X580X100H	182,500	1	1	1	1	1
調整リング MR-2-50K(1/2)	2枚割れ	50H	21,300		2		2	
ハイット(上部)MR-2-400A	穴ナシ	400H	72,000			1	1	1
ハイット(上部)MR-2-400AM	上半円穴	400H	72,000	1	1			
ハイット(中部)MR-2-200B	穴ナシ	200H	37,200					1
ハイット(中部)MR-2-200BM	上半円穴	200H	37,200			1	1	1
ハイット(下部)MR-2-300DM	下半円穴	300H	63,800	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		1		1	
* MR-2は50～75m/m用での使用が標準			セット合計	318,300	364,450	355,500	401,650	392,700

単位 円				標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法				
品名	形状	寸法	価格	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900
鉄蓋 MR-3L-10L-F1W1		1000X700X100H	258,800	1	1	1	1	1
調整リング MR-3-50K(1/4)	4枚割れ	50H	28,000		2		2	
ハイット(上部)MR-3-400A	穴ナシ	400H	86,800			1	1	1
ハイット(上部)MR-3-400AM	上半円穴	400H	86,800	1	1			
ハイット(中部)MR-3-200B	穴ナシ	200H	43,200					1
ハイット(中部)MR-3-200BM	上半円穴	200H	43,200			1	1	1
ハイット(下部)MR-3-300DM	下半円穴	300H	94,300	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		2		2	
* MR-3は75m/m用での使用が標準			セット合計	439,900	503,000	483,100	546,200	526,300

単位 円				標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法				
品名	形状	寸法	価格	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900
鉄蓋 MR-4L-10L-F1W1		1200X650X100H	327,500	1	1	1	1	1
調整リング MR-4-50K(1/4)	4枚割れ	50H	28,600		2		2	
ハイット(上部)MR-4-400A	穴ナシ	400H	112,800			1	1	1
ハイット(上部)MR-4-400AM	上半円穴	400H	112,800	1	1			
ハイット(中部)MR-4-200B	穴ナシ	200H	53,200					1
ハイット(中部)MR-4-200BM	上半円穴	200H	53,200			1	1	1
ハイット(下部)MR-4-300DM	下半円穴	300H	110,400	1	1	1	1	1
調整ボルトナットワッシャー M16X250L		4本入り1セット	3,550		2		2	
* MR-4は100m/m用での使用が標準			セット合計	550,700	615,000	603,900	668,200	657,100

- * 管口は、上半円穴(AM/BM)と下半円穴(DM)の組合せとなります。
- * 調整リングを使用しない組合せの場合は、標準装備の固定ボルトを御使用下さい。
- * 調整リングを使用する組合せの場合は、別途調整ボルトナットが必要です
MR-1,2の場合は調整ボルトナット(4本入り)が1セット必要(4ヶ所を固定)
MR-3,4の場合は調整ボルトナット(4本入り)が2セット必要(8ヶ所を固定)
- * 調整リングの使用は2枚重ねまでとなります。
3枚以上は使用出来ませんので、ご了承下さい。

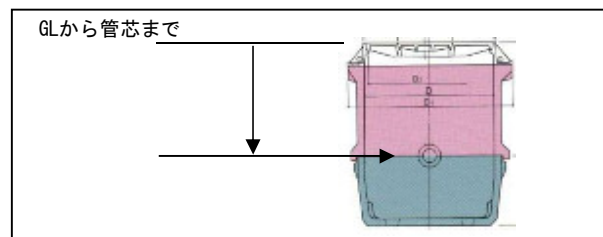

*MR1,2の成形穴65ミリ、現場にて100ミリまで穴拡大可能

*MR3,4の成形穴100ミリ、現場にて175ミリまで穴拡大可能