
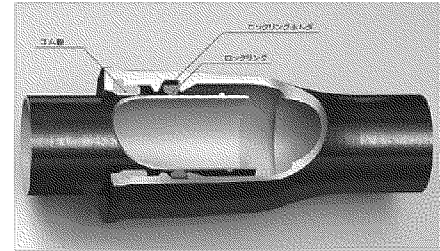
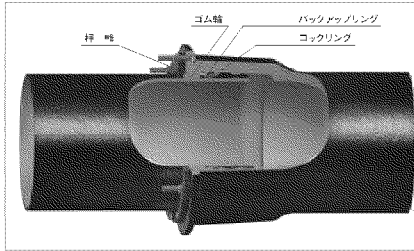


1. ダクティル鉄管の規格と種類

■ダクティル鋳鉄管の種類

■ GENEX (GX 形) 呼び径 75 ～ 450 ■ GX 形 呼び径 500 ・ 600




■ NECS (NS 形 E 種)

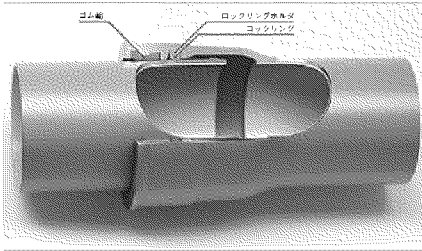

■ NS 形 呼び径 500 ～ 1000

■ K 形

■ T 形

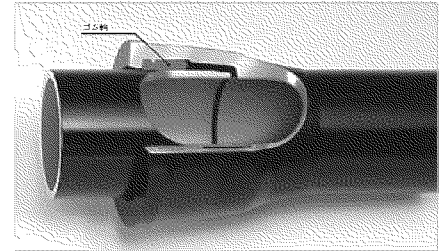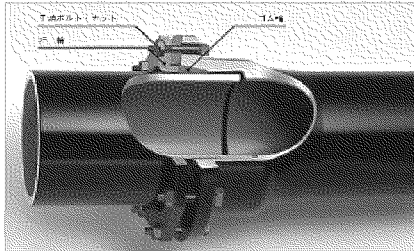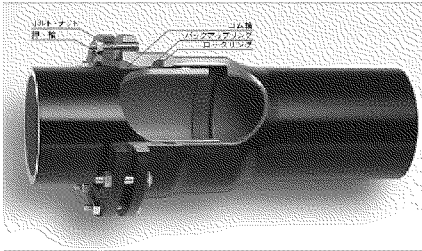

1. 適用規格

型式	呼び径	適用規格
GX形	$\phi 75 \sim \phi 400$	JWWA G 120・121(※)
	$\phi 450$	JDPA G 1049(※)
	$\phi 500 \sim \phi 600$	JDPA G 1049-2(※)
NS形 E種	$\phi 75 \sim \phi 150$	JDPA G 1042-2(※)
NS形	$\phi 500 \sim \phi 1000$	JWWA G 113・114
S50形	$\phi 50$	JDPA G 1052
K・T・フランジ形	$\phi 75 \sim \phi 1500$	JIS G 5526・5527
		JWWA G 113・114

(※)ただし、短管1号・2号はメーカー規格となります

2. 塗装仕様

(1)内面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	NS形 E種以外	モルタルライニング	JIS A 5314 及び JWWA A 113
		エポキシ樹脂粉体塗装	JIS G 5528 及び JWWA G 112
	NS形 E種	エポキシ樹脂粉体塗装又は、それに無機系材料を混合したものによる塗装	JDPA G 1042-2
異形管	-	エポキシ樹脂粉体塗装	JIS G 5528 及び JWWA G 112
ソフトシール仕切弁	-	エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA B 120

(2)外面塗装

	型式	塗装仕様	適用規格
直管	GX形($\phi 75 \sim 450$ まで)・S50形	C- Protect	JWWA G 120・121
	上記以外	合成樹脂塗料	JWWA K 139
異形管	GX形($\phi 75 \sim 450$ まで)・S50形	C- Protect	JWWA G 120・121
	上記以外	合成樹脂塗料	JWWA K 139
ソフトシール仕切弁	GX形($\phi 75 \sim 450$ まで)・S50形	C- Protect	JWWA G 120・121
	上記以外	エポキシ樹脂粉体塗装	JWWA B 120

1. 沖縄及び離島納入分については、別途運賃を加算願います

2. 価格表以外の製品については別途御見積致します


3. 本価格表の掲載価格については、原材料価格変動等の諸事情により、年度途中におきましても改定を行う場合がございます

4. 日本下水道事業団のバルブについては別途お問い合わせください


※『GENEX』『NECS』は株式会社クボタの登録商標です

異形管の種類（参考）

T字管




フランジ付T字管




二受T字管


片受け曲管




90° 曲管




45° 曲管

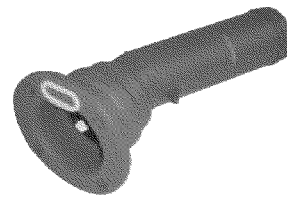


22 1/2° 曲管




11 1/4° 曲管



片落管




両受短管




継ぎ輪

メーカー規格




短管1号


メーカー規格



短管2号




帽

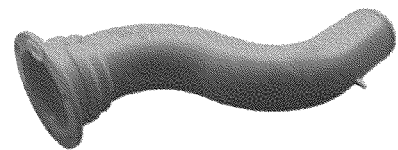


乙字管



両受け曲管(45°・22° 1/2)



うず巻式フランジ付T字管

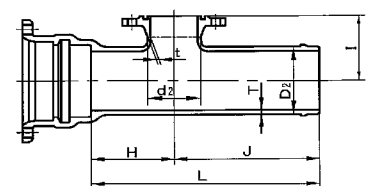

浅埋設用フランジ付T字管

※写真はGX形です。
※フランジ部はすべてGF加工です。