

30. 日之出水道機器バルブボックス 仕切弁ボックス（受枠はL型またはB型）～NHV0-25用

ボックス定価は下記 **A** と **B** のセット金額になります

A いずれかの蓋 の組合せ	写真	蓋タイプ	製品特長	重量	価格	キャップ 価格	キャップ 付 価格
	①	VOS-21G-15LA	蓋はブルー標示/受枠はハット式(L型)	14.4Kg	30,000		
	②	CVOS-21G-15LA (HMS)	蓋はブルー標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠はハット式(L型)	14.4Kg	31,400	860	32,260
	③	CVOS-21G-15B (HMS)	蓋はブルー標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠は口環式(B型)	18.6Kg	43,100	860	43,960

管径φ50～φ100

* 浅埋用A' A" 使用時

土被り	A	REP NHV0-25 50K	NHV0-25 100K	NHV0-25 150A	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 150B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底版 NHV0-25- 60S	室高	下樹価格 B
重量(kg)		2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		5,600	10,700	11,700	13,500	20,500	6,600	8,300	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1					1						1	H=510	25,600
H=0.70	1		1			1						1	H=610	36,300
H=0.80	1	1		1							1	1	H=710	38,200
H=0.90	1	1		1			1				1	1	H=810	44,800
H=1.00	1	1		1					1		1	1	H=910	48,400
H=1.10	1	1		1						1	1	1	H=1010	51,600
H=1.20	1	1		1			1			1	1	1	H=1110	58,200

管径φ150

* 浅埋用A' A" 使用時

土被り	A	REP NHV0-25 50K	NHV0-25 100K	NHV0-25 150A	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 150B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底版 NHV0-25- 60S	室高	下樹価格 B
重量(kg)		2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		5,600	10,700	11,700	13,500	20,500	6,600	8,300	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1	1			1							1	H=410	24,200
H=0.70	1					1						1	H=510	25,600
H=0.80	1		1			1						1	H=610	36,300
H=0.90	1	1		1							1	1	H=710	38,200
H=1.00	1	1		1			1				1	1	H=810	44,800
H=1.10	1	1		1					1		1	1	H=910	48,400
H=1.20	1	1		1						1	1	1	H=1010	51,600

管径φ200

* 浅埋用A' A" 使用時

土被り	A	REP NHV0-25 50K	NHV0-25 100K	NHV0-25 150A	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 150B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底版 NHV0-25- 60S	室高	下樹価格 B
重量(kg)		2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	6.2	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格		5,600	10,700	11,700	13,500	20,500	6,600	8,300	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1				1							1	H=360	18,600
H=0.70	1		1		1							1	H=460	29,300
H=0.80	1	1				1						1	H=560	31,200
H=0.90	1			1							1	1	H=660	32,600
H=1.00	1			1			1				1	1	H=760	39,200
H=1.10	1			1					1		1	1	H=860	42,800
H=1.20	1			1						1	1	1	H=960	46,000

①VOS-21G-15LA



②CVOS-21G-15LA (HMS)



③CVOS-21G-15B (HMS)



仕切弁ボックス（受枠はミニネジ式）～NHV0-25用

蓋タイプ	製品特長	重量	価格	キャップ 価格	単位 円 キャップ 付 価格
CVONS-20G-25LU (HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向ﾀｲｽﾞ'キャップ'付き/受枠はミニネジ式(嵩上げ7cm/嵩下げ3cm)	28.1Kg	62,100	860	62,960

管径φ50～φ100 ＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

土被り	CVONS-20G-25LU (HMS)	REP NHV0-25 50K	NHV0-25 100K	NHV0-25 150A	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底版 NHV0-25 -60S	室高	合計価格
重量 (kg)	28.1	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	62,960	5,600	10,700	11,700	13,500	20,500	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1				1						1	H=495	81,560
H=0.70	1		1		1						1	H=595	92,260
H=0.80	1	1				1					1	H=695	94,160
H=0.90	1			1						1	1	H=795	95,560
H=1.00	1			1			1			1	1	H=895	102,160
H=1.10	1			1				1		1	1	H=995	105,760
H=1.20	1			1					1	1	1	H=1095	108,960


管径φ150 ＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

土被り	CVONS-20G-25LU (HMS)	REP NHV0-25 50K	NHV0-25 100K	NHV0-25 150A	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底版 NHV0-25 -60S	室高	合計価格
重量 (kg)	28.1	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	62,960	5,600	10,700	11,700	13,500	20,500	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1				1						1	H=495	81,560
H=0.70	1	1			1						1	H=545	87,160
H=0.80	1					1					1	H=645	88,560
H=0.90	1		1			1					1	H=745	99,260
H=1.00	1	1		1						1	1	H=845	101,160
H=1.10	1	1		1			1			1	1	H=945	107,760
H=1.20	1	1		1				1		1	1	H=1045	111,360

管径φ200 ＊浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

土被り	CVONS-20G-25LU (HMS)	REP NHV0-25 50K	NHV0-25 100K	NHV0-25 150A	NHV0-25 150CA	NHV0-25 300CA	NHV0-25 100B	NHV0-25 200B	NHV0-25 300B	NHV0-25 300C	CR底版 NHV0-25 -60S	室高	合計価格
重量 (kg)	28.1	2.0	7.5	9.0	10.4	15.9	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	62,960	5,600	10,700	11,700	13,500	20,500	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	対応不可												
H=0.70	1				1						1	H=495	81,560
H=0.80	1	1			1						1	H=545	87,160
H=0.90	1					1					1	H=645	88,560
H=1.00	1		1			1					1	H=745	99,260
H=1.10	1	1		1						1	1	H=845	101,160
H=1.20	1	1		1			1			1	1	H=945	107,760

CVONS-20G-25LU (HMS)



仕切弁ボックス（受枠はハイジヤスター施工対応型）～NVK-25用

蓋タイプ	製品特長				単位 円	
					キャップ 価格	キャップ 付 価格
NVKS-21G-15L	蓋はフル標示・流れ方向サイズキャップ付き/受枠はハイジヤスター施工対応型				14,500	36,400
					860	37,260

管径φ50～φ100 ＊浅埋用バルブ使用時

土被り	NVKS-21G-15L	AJフレーム 鉄骨 M12×L150	AJフレーム 鉄骨 M12×L250	ハイジヤスター 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.9	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	37,260	3,480	4,600	4,300	7,400	12,400	14,300	15,700	22,700	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1		1	1		1		1						1	H=510	79,360
H=0.70	1		1	1	1				1					1	H=610	81,360
H=0.80	1	1		1			1						1	1	H=710	80,240
H=0.90	1	1		1			1			1			1	1	H=810	86,840
H=1.00	1	1		1			1				1		1	1	H=910	90,440
H=1.10	1	1		1			1					1	1	1	H=1010	93,640
H=1.20	1	1		1			1			1		1	1	1	H=1110	100,240

管径φ150 ＊浅埋用バルブ使用時

土被り	NVKS-21G-15L	AJフレーム 鉄骨 M12×L150	AJフレーム 鉄骨 M12×L250	ハイジヤスター 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.9	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	37,260	3,480	4,600	4,300	7,400	12,400	14,300	15,700	22,700	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1	1		1				1						1	H=410	65,840
H=0.70	1		1	1		1		1						1	H=510	79,360
H=0.80	1		1	1	1				1					1	H=610	81,360
H=0.90	1	1		1			1						1	1	H=710	80,240
H=1.00	1	1		1			1			1			1	1	H=810	86,840
H=1.10	1	1		1			1				1		1	1	H=910	90,440
H=1.20	1	1		1			1					1	1	1	H=1010	93,640

管径φ200 ＊浅埋用バルブ使用時

土被り	NVKS-21G-15L	AJフレーム 鉄骨 M12×L150	AJフレーム 鉄骨 M12×L250	ハイジヤスター 6.2kg×2袋 50mm	NVK-25 50K	NVK-25 100K	NVK-25 150A	NVK-25 150CA	NVK-25 300CA	NHVO-25 100B	NHVO-25 200B	NHVO-25 300B	NHVO-25 300C	CR底版 NHVO-25-60S	室高	合計価格
重量(kg)	14.5			12.9	5.3	9.0	10.7	11.8	17.3	5.0	7.5	10.0	11.5	27.8		
価格	37,260	3,480	4,600	4,300	7,400	12,400	14,300	15,700	22,700	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1	1		1				1						1	H=410	65,840
H=0.70	1		1	1	1			1						1	H=460	74,360
H=0.80	1	1		1					1					1	H=560	72,840
H=0.90	1		1	1		1			1					1	H=660	86,360
H=1.00	1		1	1	1		1						1	1	H=760	88,760
H=1.10	1		1	1	1		1			1			1	1	H=860	95,360
H=1.20	1		1	1	1		1				1		1	1	H=960	98,960

調整部施工部材 (NVK-21用)

品名	数量	価格
AJフレーム鉄骨 M12X150	1	3,480
AJフレーム鉄骨 M12X250	1	4,600
ハイジヤスター 6.2kg (2袋1箱入り)	1	4,300
型枠24型	1	17,000

＊鉄蓋1組につき、1セットが必要です。
＊鉄骨はどちらか1つ

＊型枠24型は、業者様お持ちであれば不要です。

(ハイジヤスター施工構造図)

＊下記構造図はハイジヤスター部分を一部カットしたものです





ボルト緊結による鉄蓋と下柵の一体化構造
及び調整駒でのレベル調整機能

無収縮
超早強
高流動性
セメント系モルタル
「ハイジヤスター」

NVKS-21G-15L

管型継手
(有効内径拡大)




新型仕切弁ボックス（バルブボックス耐震化：ボルト緊結）

A	いずれかの蓋の組合せ	写真	蓋タイプ	製品特長	単位 円			
					重量	鉄蓋価格	キャップ価格	キャップ価格
	①		VDP-21G-15LR	蓋表面は鋳物/キャップ取り付け部6か所/受枠はスチール-無	13.8Kg	26,100	2,580	28,680
	②		VDR-21G-15LR(41BL)	蓋表面はポリカーボネート樹脂/管理NO無し/受枠はスチール-無	13.1Kg	30,600	830	31,430

内蓋INC-P1

- ・土砂流入防止
- ・ワンタッチで着脱




①VDP-21G-15LR

最大で6か所の情報項目

通常	①管口径	②流れ方向
	③管種	④施設分類
	⑤土被り	⑥閉栓方向



②VDR-21G-15LR



鋳鉄製継足し棒BPR

- ・確実な「バルブ」操作を可能に



サイズ	型式名	価格
L=300	BPR-0.3L	8,900
L=500	BPR-0.5L	10,500
L=700	BPR-0.7L	11,900
L=1000	BPR-1.0L	20,700
L=1300	BPR-1.3L	29,600
L=1500	BPR-1.5L	31,000
L=1700	BPR-1.7L	32,400
L=2000	BPR-2.0L	41,300
ソケットタイプ	BPR-0.1L	7,800
φ250用	フルド径250	7,300

管径φ50～φ100

*浅埋用「バルブ」使用時

土被り	A	内蓋 INC-P1	ボルトナット ワッシャー M12X75	ボルトナット ワッシャー M12X110	ボルトナット ワッシャー M12X150	VDR-25- 50K	NVK-25- 100K	NVK-25- 150A	NVK-25- 150CA	NVK-25- 300CA	NHV0-25- 100B	NHV0-25- 200B	NHV0-25- 300B	NHV0-25- 300C	CR底版 NHV0-25- 60S	室高	合計価格
価格		2,000	1,040	1,360	1,510	7,400	12,400	14,300	15,700	22,700	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1	1	1							1					1	H=510	30,840
H=0.70	1	1			1		1			1					1	H=610	43,710
H=0.80	1	1		1		1		1						1	1	H=710	45,960
H=0.90	1	1		1		1		1			1			1	1	H=810	52,560
H=1.00	1	1		1		1		1				1		1	1	H=910	56,160
H=1.10	1	1		1		1		1					1	1	1	H=1010	59,360
H=1.20	1	1		1		1		1			1		1	1	1	H=1110	65,960

管径φ150

*浅埋用「バルブ」使用時

土被り	A	内蓋 INC-P1	ボルトナット ワッシャー M12X75	ボルトナット ワッシャー M12X110	ボルトナット ワッシャー M12X150	VDR-25- 50K	NVK-25- 100K	NVK-25- 150A	NVK-25- 150CA	NVK-25- 300CA	NHV0-25- 100B	NHV0-25- 200B	NHV0-25- 300B	NHV0-25- 300C	CR底版 NHV0-25- 60S	室高	合計価格
価格		2,000	1,040	1,360	1,510	7,400	12,400	14,300	15,700	22,700	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1	1		1		1			1						1	H=410	31,560
H=0.70	1	1	1							1					1	H=510	30,840
H=0.80	1	1			1		1			1					1	H=610	43,710
H=0.90	1	1		1		1								1	1	H=710	31,660
H=1.00	1	1		1		1		1			1			1	1	H=810	52,560
H=1.10	1	1		1		1		1				1		1	1	H=910	56,160
H=1.20	1	1		1		1		1					1	1	1	H=1010	59,360

管径φ200

*浅埋用「バルブ」使用時

土被り	A	内蓋 INC-P1	ボルトナット ワッシャー M12X75	ボルトナット ワッシャー M12X110	ボルトナット ワッシャー M12X150	VDR-25- 50K	NVK-25- 100K	NVK-25- 150A	NVK-25- 150CA	NVK-25- 300CA	NHV0-25- 100B	NHV0-25- 200B	NHV0-25- 300B	NHV0-25- 300C	CR底版 NHV0-25- 60S	室高	合計価格
価格		2,000	1,040	1,360	1,510	7,400	12,400	14,300	15,700	22,700	6,600	10,200	13,400	15,800	5,100		
H=0.60	1	1	1						1						1	H=360	23,840
H=0.70	1	1			1		1		1						1	H=460	36,710
H=0.80	1	1		1		1				1					1	H=560	38,560
H=0.90	1	1	1					1						1	1	H=660	38,240
H=1.00	1	1	1					1			1			1	1	H=760	44,840
H=1.10	1	1	1					1				1		1	1	H=860	48,440
H=1.20	1	1	1					1					1	1	1	H=960	51,640

仕切弁ボックス（受枠はL型またはB型）～NHV0-35用

ボックス定価は下記 (A) と (B) のセット金額になります

A いずれかの蓋 の組合せ	写真	蓋タイプ	製品特長	重量	鉄蓋価格	キャップ 価格	単位 円 キャップ付 価格
	①	VOS-32G-15L	蓋はﾌﾞﾙｰ標示/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	24.3Kg	48,700		
		VOS-32G-15B	蓋はﾌﾞﾙｰ標示/受枠は口環式(B型)	29.4kg	68,400		
	②	CVOS-32G-15L (HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向サイズ'キャップ'付き/受枠はﾊｯﾄ式(L型)	23.9Kg	50,100	860	50,960
	③	CVOS-32G-15B (HMS)	蓋はﾌﾞﾙｰ標示・流れ方向サイズ'キャップ'付き/受枠は口環式(B型)	29.6Kg	69,800	860	70,660

管径φ200

* 浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位 円

土被り	A	REP NHV0-35 50K	NHV0-35 100K	NHV0-35 150A	NHV0-35 150CA	NHV0-35 300CA	NHV0-35 100B	NHV0-35 200B	NHV0-35 300B	NHV0-35 300C	CR底版 NHV0-35- 60S	室高	下樹価格 B
重量(kg)		3.3	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6		
価格		8,300	15,100	21,900	21,900	35,900	8,300	13,500	16,500	23,900	6,600		
H=0.60	1				1					1		H=360	28,500
H=0.70	1		1		1					1		H=460	43,600
H=0.80	1	1				1				1		H=560	50,800
H=0.90	1			1						1	1	H=660	52,400
H=1.00	1			1			1			1	1	H=760	60,700
H=1.10	1			1				1		1	1	H=860	65,900
H=1.20	1			1					1	1	1	H=960	68,900

管径φ250

* 浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位 円

土被り	A	REP NHV0-35 50K	NHV0-35 100K	NHV0-35 150A	NHV0-35 150CA	NHV0-35 300CA	NHV0-35 100B	NHV0-35 200B	NHV0-35 300B	NHV0-35 300C	CR底版 NHV0-35- 60S	室高	下樹価格 B
重量(kg)		3.3	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6		
価格		8,300	15,100	21,900	21,900	35,900	8,300	13,500	16,500	23,900	6,600		
H=0.60		対応不可											
H=0.80	1					1					1	H=510	42,500
H=0.90	1		1			1					1	H=610	57,600
H=1.00	1	1		1						1	1	H=710	60,700
H=1.10	1	1		1			1			1	1	H=810	69,000
H=1.20	1	1		1				1		1	1	H=910	74,200

管径φ300

* 浅埋用ﾊﾞﾙﾌﾞ使用時

単位 円

土被り	A	REP NHV0-35 50K	NHV0-35 100K	NHV0-35 150A	NHV0-35 150CA	NHV0-35 300CA	NHV0-35 100B	NHV0-35 200B	NHV0-35 300B	NHV0-35 300C	CR底版 NHV0-35- 60S	室高	下樹価格 B
重量(kg)		3.3	12.5	15.2	18.3	26.4	6.5	10.5	13.0	17.5	33.6		
価格		8,300	15,100	21,900	21,900	35,900	8,300	13,500	16,500	23,900	6,600		
H=0.60		対応不可											
H=0.80	1		1		1						1	H=460	43,600
H=0.90	1	1				1					1	H=560	50,800
H=1.00	1			1						1	1	H=660	52,400
H=1.10	1			1			1			1	1	H=760	60,700
H=1.20	1			1				1		1	1	H=860	65,900

①VOS-32G-15L

②CVOS-32G-15L (HMS)

③CVOS-32G-15B (HMS)



止水弁ボックス～NHV0-20用・その他鉄蓋類

止水弁ボックス

単位 円

蓋タイプ	製品特長	重量	価格
CVAS-19G-15L	蓋はフル標示/受枠はハット式 (L型)	8.8kg	22,800



管径φ40以下

単位 円

土被り	CVAS-19G-15L	NHV0-20 150A	NHV0-20 100B	NHV0-20 200B	NHV0-20 300B	CR底板 NHV0-20 -60SS (A・B)	室高	合計価格
重量 (kg)	8.8	6.3	4.4	6.6	8.8	10.6		
価格	22,800	8,300	5,900	8,900	11,800	4,000		
H=0.60	1	1		1		1	H=560	44,000
H=0.70	1	1			1	1	H=660	46,900
H=0.80	1	1	1		1	1	H=760	52,800
H=0.90	1	1		1	1	1	H=860	55,800
H=1.00	1	1			2	1	H=960	58,700
H=1.10	1	1	1		2	1	H=1060	64,600
H=1.20	1	1		1	2	1	H=1160	67,600

その他鉄蓋類

単位 円

	品名	重量 (Kg)	寸法	備考	価格
防水鉄蓋	FBI-60G-10L	T-25用 109.6	φ 600	3ヶ所木口締め、耐圧0.2MPa	179,000
	FBI-90G-15L		φ 900	〃	440,600
防火水槽鉄蓋	WA-61G-11L-B0	T-25用 79.0	φ 600	消マーク、防火水槽文字 (色標示)	100,600
	WA-61P-11L-B0	T-14用 71.7	φ 600	〃	95,500
	WA-61W-11L-B0	歩道用 67.7	φ 600	〃	88,900

調整リング

単位 円

	品名	重量 (Kg)	寸法	備考	価格
調整リング 対応上部壁 NHV0-20	NHV0-20-10K	0.3	φ 200 X 10H	REP製	1,800
	NHV0-20-30K	0.8	φ 200 X 30H	REP製	2,600
	NHV0-20-50K	1.3	φ 200 X 50H	REP製	4,100
	NHV0-20-30K (P3)	0.9	φ 200 X 30H	REP製 傾斜用 (30H/38H)	2,700
	NHV0-20-30K (P5)	1.0	φ 200 X 30H	REP製 傾斜用 (30H/44H)	3,300
調整リング 対応上部壁 NHV0-25	NHV0-25-10K	0.5	φ 250 X 10H	REP製	2,700
	NHV0-25-30K	1.2	φ 250 X 30H	REP製	5,200
	NHV0-25-50K	2.0	φ 250 X 50H	REP製	5,600
	NHV0-25-10K (P3)	0.6	φ 250 X 10H	REP製 傾斜用 (10H/20H)	3,300
	NHV0-25-10K (P5)	0.7	φ 250 X 10H	REP製 傾斜用 (10H/27H)	3,500
調整リング 対応上部壁 NHV0-35	NHV0-35-10K	0.7	φ 350 X 10H	REP製	3,500
	NHV0-35-30K	2.0	φ 350 X 30H	REP製	8,100
	NHV0-35-50K	3.3	φ 350 X 50H	REP製	8,300
	NHV0-35-10K (P3)	1.2	φ 350 X 10H	REP製 傾斜用 (10H/24H)	4,900
	NHV0-35-10K (P5)	1.5	φ 350 X 10H	REP製 傾斜用 (10H/33H)	5,900
調整リング 対応上部壁 NVK-25 (VDR型)	VDR-25-10K	0.4	φ 250 X 10H	RPC製	3,150
	VDR-25-30K	0.8	φ 250 X 30H	RPC製	5,550
	VDR-25-50K	1.3	φ 250 X 50H	RPC製	7,400
	VDR-25-10K (P3)	0.5	φ 250 X 10H	RPC製 傾斜用 (10H/21H)	3,450
	VDR-25-10K (P5)	0.6	φ 250 X 10H	RPC製 傾斜用 (10H/28H)	4,050

ハール

単位 円

鉄蓋開閉用	36型ハール	3.0			18,800
-------	--------	-----	--	--	--------

丸型消火栓ボックス～NV0型 (W0型のリニューアルタイプ)

内径φ500（浅埋用特殊T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-50G -10LD 消火栓	AJフレーム ホルト M16×L150	ハイジヤスター 12.5kg H=30	W0-50 50K	W0-50 200A	NHV0-50 100B	NHV0-50 200B	NHV0-50 300B	NHV0-50 200CH	底版 NHV0-50 -40S (1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	48.9			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	26.4			
価格	90,800	4,440	3,700	18,300	41,000	12,800	19,800	27,200	18,000	32,100			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=570	190,040
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=570	190,040

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500（通常T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-50G -10LD 消火栓	AJフレーム ホルト M16×L150	ハイジヤスター 12.5kg H=30	W0-50 50K	W0-50 200A	NHV0-50 100B	NHV0-50 200B	NHV0-50 300B	NHV0-50 200C	NHV0-50 300C	底版 NHV0-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.9			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.7	22.0	23.8		
価格	90,800	4,440	3,700	18,300	41,000	12,800	19,800	27,200	20,100	25,500	23,200		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=570	183,240
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=670	188,640
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=670	188,640
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=670	188,640
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=670	188,640

内径φ600（浅埋用特殊T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-60G -10LD 消火栓	AJフレーム ホルト M16×L150	ハイジヤスター 25kg H=50	W0-60 50K	NHV0-60 200A	NHV0-60 100B	NHV0-60 200B	NHV0-60 300B	NHV0-60 200CH	底版 NHV0-60 -40S (1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.0			
価格	131,800	4,440	6,600	21,100	55,500	17,000	27,200	37,500	26,500	36,300			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=590	261,140
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=590	261,140

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600（通常T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-60G -10LD 消火栓	AJフレーム ホルト M16×L150	ハイジヤスター 25kg H=50	W0-60 50K	NHV0-60 200A	NHV0-60 100B	NHV0-60 200B	NHV0-60 300B	NHV0-60 200C	NHV0-60 300C	底版 NHV0-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	21.5	30.5	28.1		
価格	131,800	4,440	6,600	21,100	55,500	17,000	27,200	37,500	27,600	35,500	34,100		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=590	260,040
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=690	267,940
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=690	267,940
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=690	267,940
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=690	267,940

調整部施工部材（φ500用）

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームホルトホルト緊結セット M16X150	1	4,440
ハイジヤスター 12.5kg	1	3,700
型枠4型	1	19,700

調整部施工部材（φ600用）

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームホルトホルト緊結セット M16X150	1	4,440
ハイジヤスター 25kg	1	6,600
型枠5型	1	19,900

（ハイジヤスター施工断面図）



* 鉄蓋1組につき、1セット必要です。

* 型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

* 上記構造図はハイジヤスター部分を一部カットしたものです

丸型空気弁ボックス～NV0型 (W0型のリニューアルタイプ)

内径φ500（浅埋用特殊T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-50G -10LD 空気弁	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 12.5kg H=30	W0-50 50K	W0-50 200A	NHV0-50 100B	NHV0-50 200B	NHV0-50 300B	NHV0-50 200CH	底版 NHV0-50 -40S (1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	48.7			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	26.4			
価格	80,300	4,440	3,700	18,300	41,000	12,800	19,800	27,200	18,000	32,100			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=570	179,540
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=570	179,540

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500（通常T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-50G -10LD 空気弁	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 12.5kg H=30	W0-50 50K	W0-50 200A	NHV0-50 100B	NHV0-50 200B	NHV0-50 300B	NHV0-50 200C	NHV0-50 300C	底版 NHV0-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	48.7			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.7	22.0	23.8		
価格	80,300	4,440	3,700	18,300	41,000	12,800	19,800	27,200	20,100	25,500	23,200		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=570	172,740
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=670	178,140
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=670	178,140
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=670	178,140
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=670	178,140

内径φ600（浅埋用特殊T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-60G -10LD 空気弁	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 25kg H=50	W0-60 50K	NHV0-60 200A	NHV0-60 100B	NHV0-60 200B	NHV0-60 300B	NHV0-60 200CH	底版 NHV0-60 -40S (1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.0			
価格	117,100	4,440	6,600	21,100	55,500	17,000	27,200	37,500	26,500	36,300			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=590	246,440
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=590	246,440

* H=0.7の場合で T型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600（通常T字管使用）

単位 円

土被り	NVOS-60G -10LD 空気弁	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 25kg H=50	W0-60 50K	NHV0-60 200A	NHV0-60 100B	NHV0-60 200B	NHV0-60 300B	NHV0-60 200C	NHV0-60 300C	底版 NHV0-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.2			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	21.5	30.5	28.1		
価格	117,100	4,440	6,600	21,100	55,500	17,000	27,200	37,500	27,600	35,500	34,100		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=590	245,340
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=690	253,240
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=690	253,240
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=690	253,240
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=690	253,240

調整部施工部材（φ500用）

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームボルト緊結セット M16X150	1	4,440
ハイジヤスター 12.5kg	1	3,700
型枠4型	1	19,700

調整部施工部材（φ600用）

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームボルト緊結セット M16X150	1	4,440
ハイジヤスター 25kg	1	6,600
型枠5型	1	19,900

（ハイジヤスター施工断面図）



* 鉄蓋1組につき、1セット必要です。

* 型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。

* 上記構造図はハイジヤスター部分を一部カットしたものです

丸型消火栓・空気弁ボックス～R0型（省力開放型）
 ～『緊急時の蓋の開けやすさ』と『長期にわたるガタツキ防止』の両立～

内径φ500（浅埋用特殊T字管使用）

単位 円

土被り	R0S-50G -10C	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 12.5kg H=30	W0-50 50K	W0-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200CH	底版 NHVO-50 -40S (1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	50.1			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.5	26.4			
価格	82,400	4,440	3,700	18,300	41,000	12,800	19,800	27,200	18,000	32,100			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=570	181,640
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=570	181,640

* H=0.7の場合でT型/NS型の場合は通常T字管

内径φ500（通常T字管使用）

単位 円

土被り	R0S-50G -10C	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 12.5kg H=30	W0-50 50K	W0-50 200A	NHVO-50 100B	NHVO-50 200B	NHVO-50 300B	NHVO-50 200C	NHVO-50 300C	底版 NHVO-50 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	50.1			15.9	35.5	11.0	17.0	23.5	15.7	22.0	23.8		
価格	82,400	4,440	3,700	18,300	41,000	12,800	19,800	27,200	20,100	25,500	23,200		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=570	174,840
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=670	180,240
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=670	180,240
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=670	180,240
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=670	180,240

内径φ600（浅埋用特殊T字管使用）

単位 円

土被り	R0S-60G -10C	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 25kg H=50	W0-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200CH	底版 NHVO-60 -40S (1/2) 2枚1組		室高	合計価格
重量(kg)	66.1			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	22.8	30.0			
価格	117,500	4,440	3,700	21,100	55,500	17,000	27,200	37,500	26,500	36,300			
H=0.60	1	1	1		1				1	1		H=590	243,940
H=0.70	1	1	1		1				1	1		H=590	243,940

* H=0.7の場合でT型/NS型の場合は通常T字管

内径φ600（通常T字管使用）

単位 円

土被り	R0S-60G -10C	AJフレーム ボルト M16×L150	ハイジヤスター 25kg H=50	W0-60 50K	NHVO-60 200A	NHVO-60 100B	NHVO-60 200B	NHVO-60 300B	NHVO-60 200C	NHVO-60 300C	底版 NHVO-60 -40S	室高	合計価格
重量(kg)	66.1			18.7	44.2	14.5	23.5	32.5	21.5	30.5	28.1		
価格	117,500	4,440	6,600	21,100	55,500	17,000	27,200	37,500	27,600	35,500	34,100		
H=0.80	1	1	1		1				1		1	H=590	245,740
H=0.90	1	1	1		1					1	1	H=690	253,640
H=1.00	1	1	1		1					1	1	H=690	253,640
H=1.10	1	1	1		1					1	1	H=690	253,640
H=1.20	1	1	1		1					1	1	H=690	253,640

調整部施工部材（φ500用）

単位 円

品名	数量	価格
AJフレームボルト緊結セット M16X150	1	4,440
ハイジヤスター 12.5kg	1	3,700
型枠4型	1	19,700

調整部施工部材（φ600用）

単位 円


品名	数量	価格
AJフレームボルト緊結セット M16X150	1	4,440
ハイジヤスター 25kg	1	6,600
型枠5型	1	19,900

* 鉄蓋1組につき、1セット必要です。

* 型枠4型または5型は、業者様お持ちであれば、不要です。



（R0Sタイプ 蓋断面）



緊急時の蓋の開けやすさ

- ・上部勾配面により過剰食込みを抑制し
確実かつ迅速な操作を可能としました

長期にわたるガタツキ防止

- ・上下2つの勾配面効果により 蓋は
しっかり固定されガタツキを極力防止します

角型消火栓・空気弁ボックス～KR型

(消火栓→イエロー 空気弁→ブルー)

				単位	円
A	いずれかの蓋の組合せ	蓋タイプ	製品特長	重量	価格
		KRS-1G-10L	蓋は色標示付き/受枠はL型	34.8Kg	69,400
		KRS-1G-10B	蓋は色標示付き/受枠はB型	44.6Kg	81,000

KR-1型 (内径440X330)

		単位 円							
土被り	A	NHKR-1-200A	NHKR-1-200B	NHKR-1-200BC	NHKR-1-400CN	CR底版 NHKR-1-80S	室高	KRS-1G-10L	KRS-1G-10B
重量(kg)		23.6	12.5	12.0	22.1	52.8		合計価格	合計価格
価格		26,000	17,200	16,500	28,800	9,900			
H=0.60	1	1		1		1	H=580	121,800	133,400
H=0.70	1	1		1		1	H=580	121,800	133,400
H=0.80	1	1		1		1	H=580	121,800	133,400
H=0.90	1	1			1	1	H=780	134,100	145,700
H=1.00	1	1			1	1	H=780	134,100	145,700
H=1.10	1	1			1	1	H=780	134,100	145,700
H=1.20	1	1			1	1	H=780	134,100	145,700

				単位	円
B	いずれかの蓋の組合せ	蓋タイプ	製品特長	重量	価格
		KRS-2G-10L	蓋は色標示付き/受枠はL型	46.4Kg	81,300
		KRS-2G-10B	蓋は色標示付き/受枠はB型	54.2Kg	101,400

KR-2型 (内径550X350)

		単位 円							
土被り	B	NHKR-2-200A	NHKR-2-200B	NHKR-2-200BC	NHKR-2-400CN	CR底版 NHKR-2-4-80S	室高	KRS-2G-10L	KRS-2G-10B
重量(kg)		30.6	18.0	17.0	30.0	57.2		合計価格	合計価格
価格		41,400	24,700	23,300	41,000	12,800			
H=0.60	1	1		1		1	H=580	158,800	178,900
H=0.70	1	1		1		1	H=580	158,800	178,900
H=0.80	1	1		1		1	H=580	158,800	178,900
H=0.90	1	1			1	1	H=780	176,500	196,600
H=1.00	1	1			1	1	H=780	176,500	196,600
H=1.10	1	1			1	1	H=780	176,500	196,600
H=1.20	1	1			1	1	H=780	176,500	196,600

KRS-1G(2G)-10L

KRS-1G(2G)-10B



大型角型ボックス～MR-1. 2. 3G型（車道用T-25 / 1枚蓋）

内径700x470

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ (mm)					単位 円
			H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180	
鉄蓋 MR-1G-10L		700X470X100H	1	1	1	1	1	166,700
調整リング MR-1-50K (1/2)	2枚割れ	50H		2		2		25,600
ハイット (上部) MR-1-200A		200H	1	1	1	1		58,000
ハイット (上部) MR-1-400A		400H					1	98,500
ハイット (中部) MR-1-200B		200H			1	1	1	51,600
ハイット (下部) MR-1-400C	半円穴付	400H	1	1	1	1	1	70,300
ハイット (下部) MR-1-400CN	半円穴なし	400H						79,100
コンクリート (底版) MR-80S (1/2)	2枚割れ	80H	1	1	1	1	1	13,400
ボルト・ナット・ワッシャー M16X75L		4本入り1セット	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー M16X150L		4本入り1セット						2,910
ボルト・ナット M16X250L		4本入り1セット		1		1		3,370
ワッシャー M16		4本入り1セット		1		1		720
		セット合計	310,810	363,690	362,410	415,290	402,910	

内径850x580

品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ (mm)					単位 円
			H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180	
鉄蓋 MR-2G-10L		850X580X100H	1	1	1	1	1	213,800
調整リング MR-2-50K (1/2)	2枚割れ	50H		2		2		35,500
ハイット (上部) MR-2-200A		200H	1	1	1	1		77,900
ハイット (上部) MR-2-400A		400H					1	119,300
ハイット (中部) MR-2-200B		200H			1	1	1	61,700
ハイット (下部) MR-2-400C	半円穴付	400H	1	1	1	1	1	87,000
ハイット (下部) MR-2-400CN	半円穴なし	400H						94,500
コンクリート (底版) MR-80S (1/2)	2枚割れ	80H	1	1	1	1	1	13,400
ボルト・ナット・ワッシャー M16X75L		4本入り1セット	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー M16X150L		4本入り1セット						2,910
ボルト・ナット M16X250L		4本入り1セット		1		1		3,370
ワッシャー M16		4本入り1セット		1		1		720
		セット合計	394,510	467,190	456,210	528,890	497,610	

内径1000x700


品名	形状	寸法	標準製品組合せ高さ (mm)					単位 円
			H=780	H=880	H=980	H=1080	H=1180	
鉄蓋 MR-3G-10L		1000X700X100H	1	1	1	1	1	389,600
調整リング MR-3-50K (1/4)	4枚割れ	50H		2		2		46,600
ハイット (上部) MR-3-200A		200H	1	1	1	1		92,000
ハイット (上部) MR-3-400A		400H					1	143,900
ハイット (中部) MR-3-200B		200H			1	1	1	71,600
ハイット (下部) MR-3-400C	半円穴付	400H	1	1	1	1	1	109,400
ハイット (下部) MR-3-400CN	半円穴なし	400H						117,100
コンクリート (底版) MR-80S (1/2)	2枚割れ	80H	1	1	1	1	1	13,400
ボルト・ナット・ワッシャー M16X75L		4本入り1セット	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー M16X150L		4本入り1セット						2,910
ボルト・ナット M16X250L		4本入り1セット		2		2		3,370
ワッシャー M16		4本入り1セット		2		2		720
		セット合計	606,810	705,780	678,410	777,380	730,310	

- * 尚、この製品は「バル」の種類と用途によって製品高さが変わりますので、土被りごとの高さでは無く、標準的な製品高さを掲載しています。
- * 調整リングを使用しない組合せの場合でもBNW-M16X4個セットを基本とした施工が必要です。
- * 調整リングを使用する組合せの場合は、調整高さに合せた長さのボルトが必要です。詳細は各製品ページをご参照ください。
MR-1, 2の場合は調整ボルトナット(4本入り)が1セット必要(4ヶ所固定)
MR-3場合は調整ボルトナット(4本入り)が2セット必要(8ヶ所固定)
- * 調整リングの使用は2枚重ねまでとなります。
3枚以上は使用出来ませんので、ご了承下さい。

【 調整リング形状とボルト固定箇所 】


MR-1とMR-2の場合

調整リングは2枚割れ
●の4箇所をボルト固定



MR-3の場合

調整リングは4枚割れ
●の8箇所をボルト固定



大型量水器ボックス～MR-1. 2. 3. 4L型（歩道用/子蓋付き）

内径700x470			標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位 円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋 MR-1L-10L-F1W1		700X470X100H	1	1	1	1	1	142,300
調整リング MR-1-50K(1/2)	2枚割れ	50H		2		2		25,600
ハイレット(上部) MR-1-400A	穴ナシ	400H			1	1	1	98,500
ハイレット(上部) MR-1-400AM	上半円穴	400H	1	1				98,500
ハイレット(中部) MR-1-200B	穴ナシ	200H					1	51,600
ハイレット(中部) MR-1-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	51,600
ハイレット(下部) MR-1-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	98,400
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X75L	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X150L						2,910
ボルト・ナット 4本入り1セット		M16X250L		1		1		3,370
ワッシャー 4本入り1セット		M16		1		1		720
* MR-1は40～50m/m用での使用が標準			セット合計					
			341,610	394,490	393,210	446,090	444,810	

内径850x580			標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位 円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋 MR-2L-10L-F1W1		850X580X100H	1	1	1	1	1	230,900
調整リング MR-2-50K(1/2)	2枚割れ	50H		2		2		35,500
ハイレット(上部) MR-2-400A	穴ナシ	400H			1	1	1	119,300
ハイレット(上部) MR-2-400AM	上半円穴	400H	1	1				119,300
ハイレット(中部) MR-2-200B	穴ナシ	200H					1	61,700
ハイレット(中部) MR-2-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	61,700
ハイレット(下部) MR-2-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	105,800
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X75L	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X150L						2,910
ボルト・ナット 4本入り1セット		M16X250L		1		1		3,370
ワッシャー 4本入り1セット		M16		1		1		720
* MR-2は50～75m/m用での使用が標準			セット合計					
			458,410	531,090	520,110	592,790	581,810	

内径1000x700			標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位 円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋 MR-3L-10L-F1W1		1000X700X100H	1	1	1	1	1	327,500
調整リング MR-3-50K(1/4)	4枚割れ	50H		2		2		46,600
ハイレット(上部) MR-3-400A	穴ナシ	400H			1	1	1	143,900
ハイレット(上部) MR-3-400AM	上半円穴	400H	1	1				143,900
ハイレット(中部) MR-3-200B	穴ナシ	200H					1	71,600
ハイレット(中部) MR-3-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	71,600
ハイレット(下部) MR-3-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	156,300
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X75L	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X150L						2,910
ボルト・ナット 4本入り1セット		M16X250L		2		2		3,370
ワッシャー 4本入り1セット		M16		2		2		720
* MR-3は75m/m用での使用が標準			セット合計					
			630,110	729,080	701,710	800,680	773,310	


内径1200x650			標準製品組合せ高さ(mm) GLから管芯までの寸法					単位 円
品名	形状	寸法	H=500	H=600	H=700	H=800	H=900	価格
鉄蓋 MR-4L-10L-F1W1		1200X650X100H	1	1	1	1	1	414,400
調整リング MR-4-50K(1/4)	4枚割れ	50H		2		2		47,400
ハイレット(上部) MR-4-400A	穴ナシ	400H			1	1	1	186,900
ハイレット(上部) MR-4-400AM	上半円穴	400H	1	1				186,900
ハイレット(中部) MR-4-200B	穴ナシ	200H					1	88,100
ハイレット(中部) MR-4-200BM	上半円穴	200H			1	1	1	88,100
ハイレット(下部) MR-4-300DM	下半円穴	300H	1	1	1	1	1	182,900
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X75L	1		1		1	2,410
ボルト・ナット・ワッシャー 4本入り1セット		M16X150L						2,910
ボルト・ナット 4本入り1セット		M16X250L		2		2		3,370
ワッシャー 4本入り1セット		M16		2		2		720
* MR-4は100m/m用での使用が標準			セット合計					
			786,610	887,180	874,710	975,280	962,810	

* 管口は、上半円穴(AM/BM)と下半円穴(DM)の組合せとなります。

* 調整リングを使用しない組合せの場合でもBNW-M16X4個セットを基本とした施工が必要です。

* 調整リングを使用する組合せの場合は、調整高さに合わせた長さのボルトが必要です。詳細は各製品ページをご参照ください。
MR-1, 2の場合は調整ボルトナット(4本入り)を1セット必要(4ヶ所を固定)
MR-3, 4の場合は調整ボルトナット(4本入り)を2セット必要(8ヶ所を固定)

* 調整リングの使用は2枚重ねまでとなります。
3枚以上は使用出来ませんので、ご了承下さい。

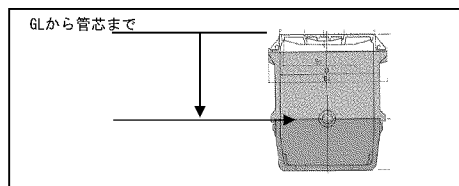

*MR1, 2の成形穴65ミリ、現場にて100ミリまで穴拡大可能

*MR3, 4の成形穴100ミリ、現場にて175ミリまで穴拡大可能